
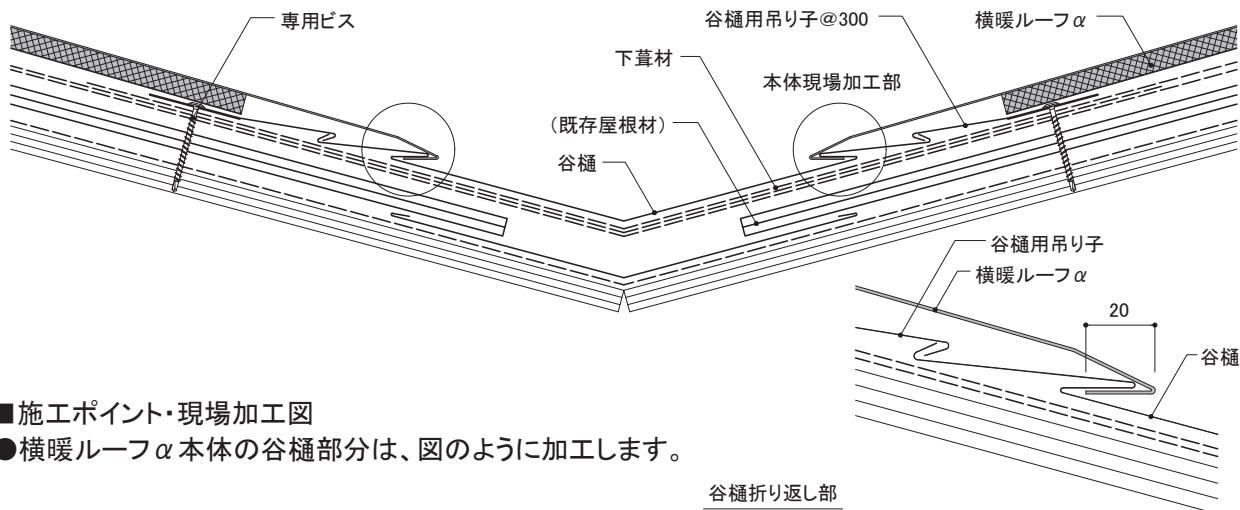


# 横暖ルーフα

工法	既存屋根材
重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル


## 8) 谷部

- 既存屋根材に、下葦材を施工します。
- 谷樋は谷樋用吊り子を使用し留め付けます。谷樋用吊り子は300mm以下の間隔で配置し、専用ビス(ステンレスドリルビスφ4.4mm×55mm)で留め付けます。本体留め付けの際は、谷樋を避けて施工します。
- 谷樋部分は図のように加工した横暖ルーフα本体を、谷樋折り返し部分に引っかけるようにして施工します。

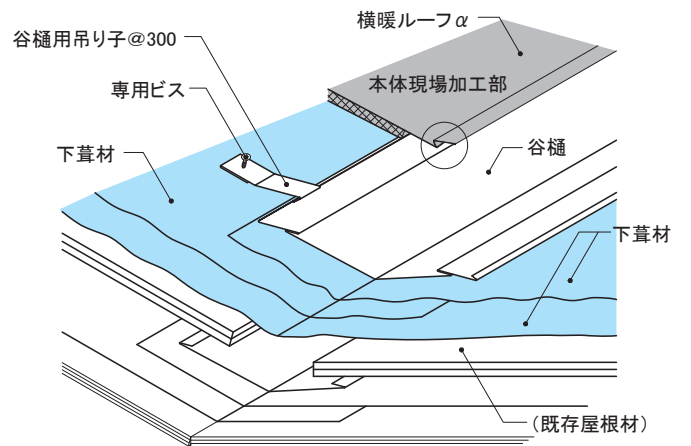

### ■ 施工ポイント・現場加工図

- 横暖ルーフα本体の谷樋部分は、図のように加工します。

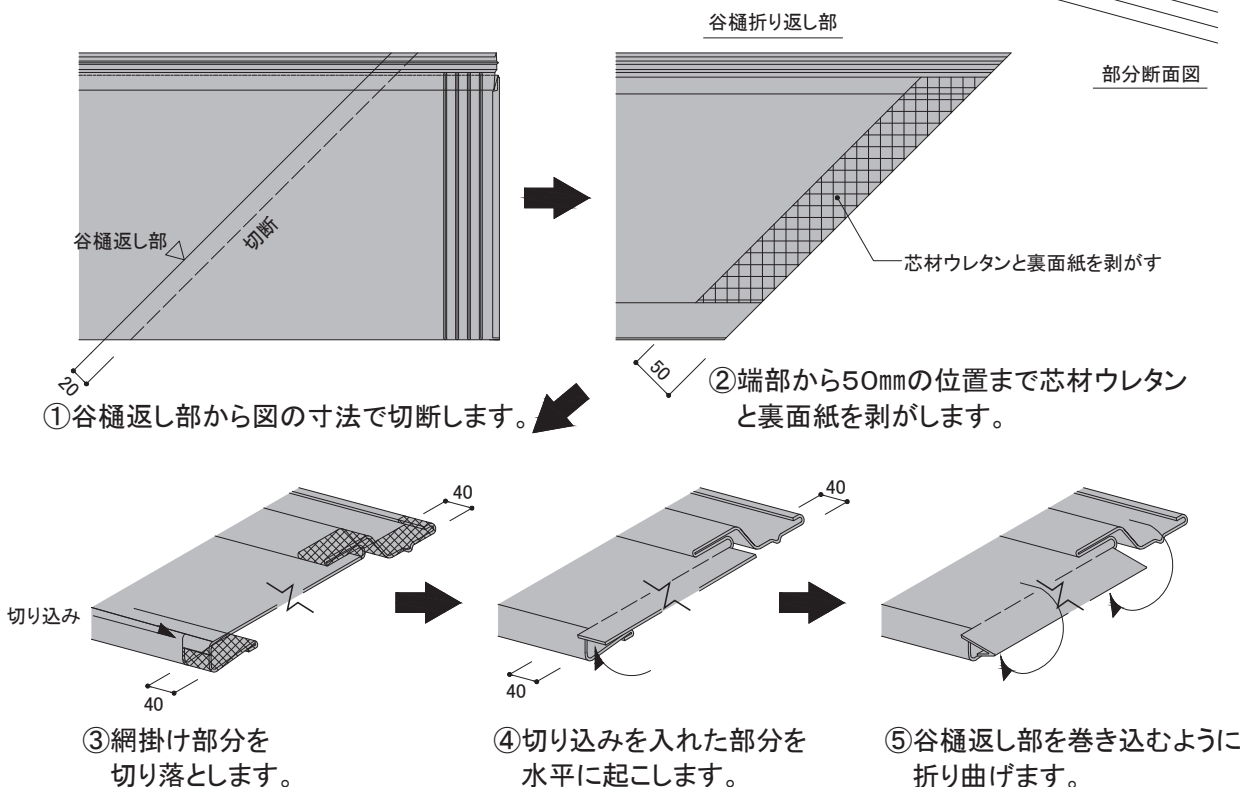

設計  
外壁  
リフォーム

事前  
調査の  
方法

標準  
施工  
工法

モエ  
ンサ  
イデ  
ィン  
グ  
重  
ね  
張  
り  
工  
法

モエ  
ンサ  
イデ  
ィン  
グ  
張  
り  
替  
え  
工  
法

セ  
ン  
タ  
ー  
サ  
イ  
デ  
ィン  
グ  
重  
ね  
張  
り  
工  
法

設計  
屋根  
リ  
フ  
ォ  
ー  
ム

セ  
ン  
タ  
ー  
ル  
ー  
フ  
重  
ね  
葺  
き  
工  
法

アル  
マ  
重  
ね  
葺  
き  
工  
法

参考  
資料