



横暖ルーフ

工法
重ね葺き

既存屋根材
セメント系新生瓦
アスファルトシングル


1) 本体仕様

■横暖ルーフ 本体

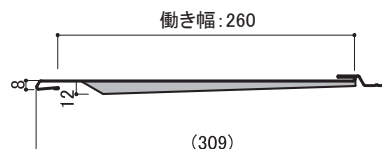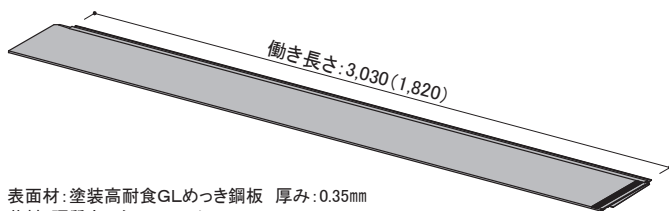


2) 主要部材一覧表

■軒先唐草60




【品番:BNK2F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■セットバックスターター




【品番:BZS7F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■セットバックスターター28




【品番:BZS8F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm
備考: 新規野地板を重ね張りする場合に使用

■水切ゼロスターター




【品番:BZS3F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 1,820mm

■水切ゼロスターター25




【品番:BZS4F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 1,820mm
備考: 新規野地板を重ね張りする場合に使用

■けらば唐草60




【品番:BKK2F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■けらば包み50




【品番:BKD2F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■けらばキャップ50(左右)




※左右勝手あり
【品番:BKC3F05*(左)】
【品番:BKC1F05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■けらば水切85




【品番:BKZ4F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■けらば水切キャップ85(左右)




【品番:BKCGF05*(左)】
【品番:BKCF05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■けらば水切110




【品番:BKZ7F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■けらば水切キャップ110(左右)




【品番:BKCJF05*(左)】
【品番:BKCHF05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■捨て谷80




【品番:BSD1F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■段付けらば唐草60




【品番:BKK4F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■段付けらば(左右)



※左右勝手あり
【品番:BDK3F05*(左)】
【品番:BDK1F05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■段付けらば軒先(左右)



※左右勝手あり
【品番:BDK7F05*(左)】
【品番:BDK5F05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

※各部材は、2025年1月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。

設計
外壁リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁リフォーム

モエンサイディング
重ね張り工法

モエンサイディング
張り替え工法

センターサイディング
重ね張り工法

屋根リフォーム
設計

センタールーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料