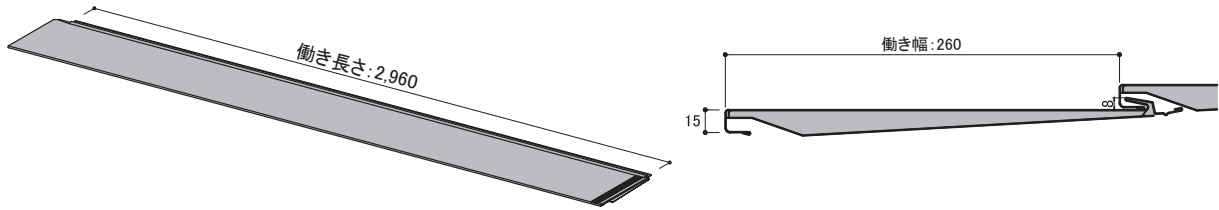
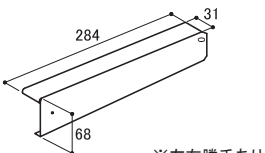
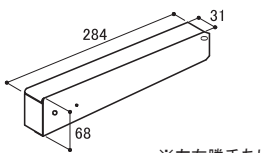
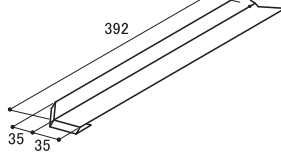
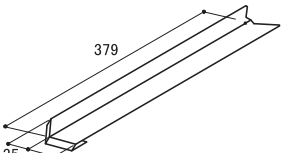

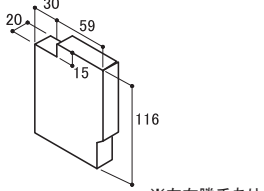



横暖ルーフα		工法	既存屋根材
		重ね葺き	セメント系新生瓦 アスファルトシングル
1) 施工のポイント			
<p>①横暖ルーフα 専用施工方法</p> <p>●<u>桟木寸法が横暖ルーフと異なります。</u></p> <p>桟木は幅45～50mm×高さ45～50mmを使用してください。桟木の使用部位はけらば部(けらば包み仕様)、隅棟部(棟包み仕様)、大棟部、下屋根部です。</p> <p>●<u>横暖ルーフα 専用の部材があります。</u></p> <p>けらば包み60、けらばキャップ60(左右勝手あり)、けらば水切110(85)、段付けらば軒先(左右勝手あり)、段付けらば(左右勝手あり)、隅棟カバー、隅棟カバー急勾配用、S見切縁18、ケミカル面戸15×35は横暖ルーフαの専用品です。その他の部材は横暖ルーフと共通です。</p> <p>②施工上の注意事項</p> <p>●横暖ルーフαは山高さ(本体厚み)が横暖ルーフより高いので、掴み込み(巻き込み)端部加工の施工性が横暖ルーフと異なります。</p> <p>端部加工の少ない段付けらばやS見切縁18の使用を推奨します。</p>			
2) 本体仕様			
<p>■横暖ルーフα 本体</p>  <p>表面材: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 芯材: 硬質ウレタンフォーム</p>			
3) 主要付属部材一覧表		①横暖ルーフα 専用部材	
<p>■段付けらば(左右)</p>  <p>※左右勝手あり</p> <p>【品番: BDKCF0** (左)】 【品番: BDKBF0** (右)】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm</p>	<p>■段付けらば軒先(左右)</p>  <p>※左右勝手あり</p> <p>【品番: BDKEF0** (左)】 【品番: BDKDF0** (右)】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm</p>	<p>■隅棟カバー</p>  <p>※2寸5分以上3寸5分未満対応</p> <p>【品番: BSM8F0**】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm</p>	<p>■隅棟カバー(急勾配用)</p>  <p>※3寸5分以上5寸未満対応</p> <p>【品番: BSMAF0**】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm</p>
<p>■S見切縁18</p>  <p>【品番: BMKDF0**】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm</p>	<p>■けらば包み60</p>  <p>【品番: BKD6F0**】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm</p>	<p>■けらばキャップ60(左右)</p>  <p>※左右勝手あり</p> <p>【品番: BKCBF0** (左)】 【品番: BKCCF0** (右)】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm</p>	<p>■けらば水切85</p>  <p>【品番: BKZ6F0**】 材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm</p>

※ 各部材は、2025年1月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。