
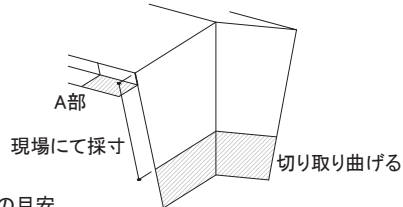


6)大棟部

②棟巴210L

- 棟巴210Lはけらば部材に応じて切り取り、折り曲げ加工します。
- けらば部材下端にあわせて、棟巴210L端部をつかみこみます。
- 棟巴210Lとけらば部材が交わる部分はシーリングを施工します。

<棟巴210Lの加工>

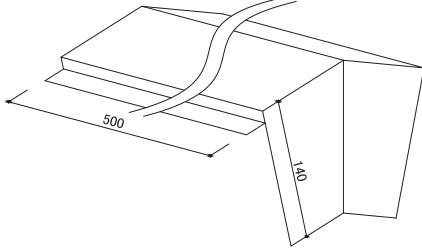


A部加工の目安


けらば包み	けらば水切

各寸法はあくまで目安です。加工前には必ず採寸をお願いします。


けらば水切の例



■施工手順:けらば包み60の例

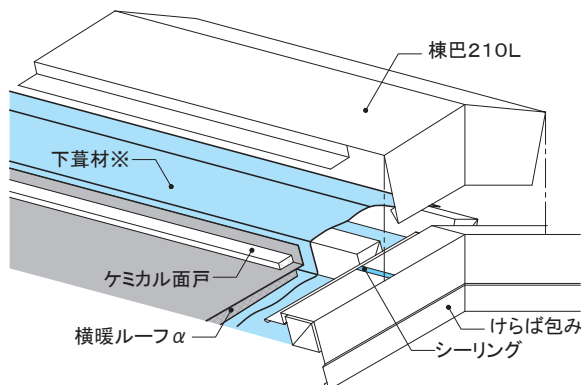


- ①棟巴210Lは屋根勾配に合わせてけらば包み60と桟木の上にかぶせます。
※図はイメージです。実際は桟木を下葺材で覆ってください。

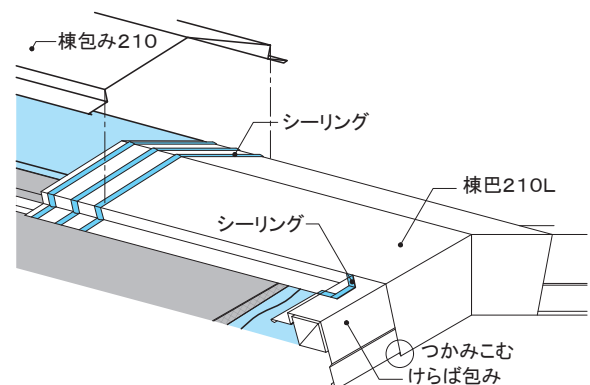


- ②棟包み210、棟巴210L、けらば包みが交わる部分に捨てシーリングを施工します。

■側面図:各けらば部材


<けらば包み60>

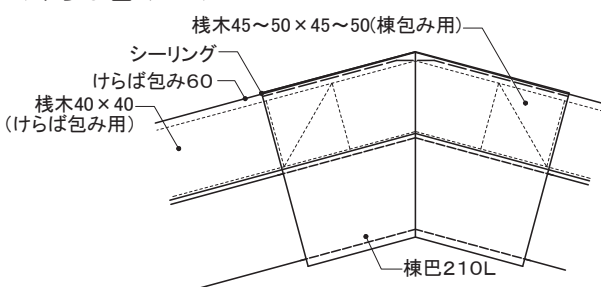

<けらば水切85(110)>

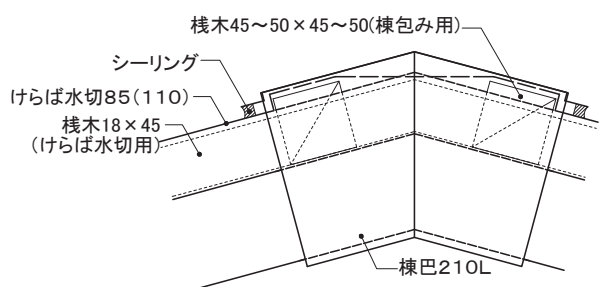

<けらば唐草40>

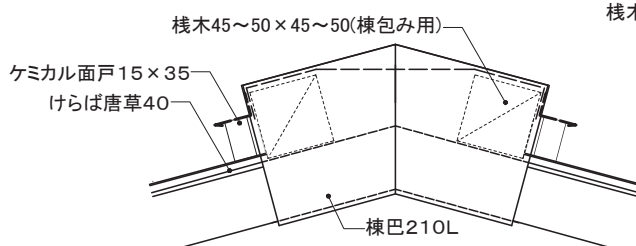

<段付けらば>

