

## 14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具  
釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

## 2)開口部材スタンダードタイプ(鋼板製)


## ③現場加工手順(上用)

## 手順①

●金切はさみなどで斜線部分を25mm程度切り取ります。


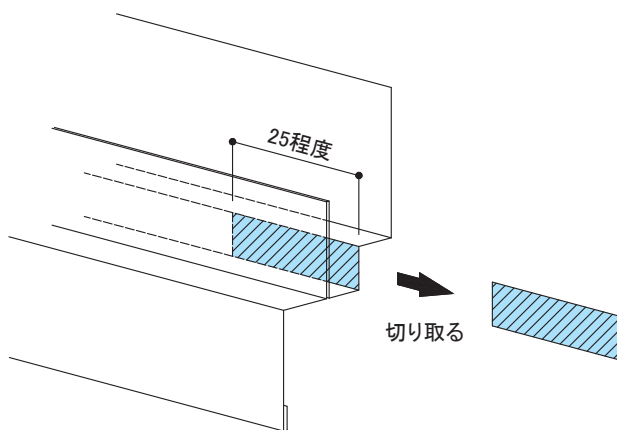


断面図



## 手順②

●図に示すように金切はさみを入れ、25mm程度切り込みます。

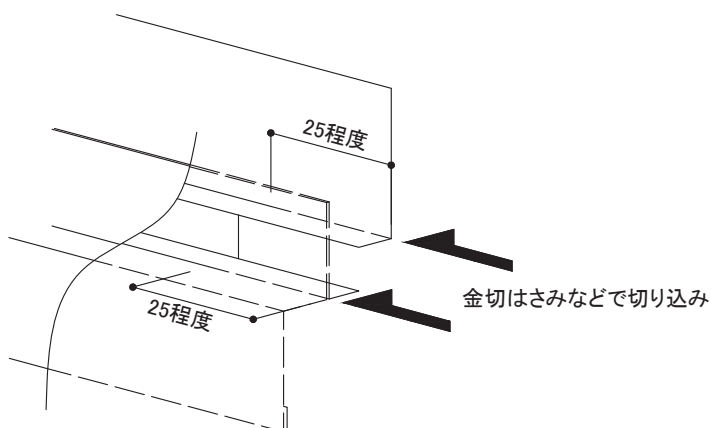

## 手順③

●斜線の水平部分を下へ90°折り曲げます。

