

14～21mm厚品

(M.W) (EX) (S)

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具  
釘

張り方向

横

木胴縁組

縦胴縁@500mm以下


※納まり図はP48～49、P57～58になります。

## 4) 開口額縁シーリングタイプ

## ① 現場加工手順(上左右用)


## 手順①

- 斜線部分を切り取り、立ち上がり部分に金切はさみなどで切り込みを入れます。

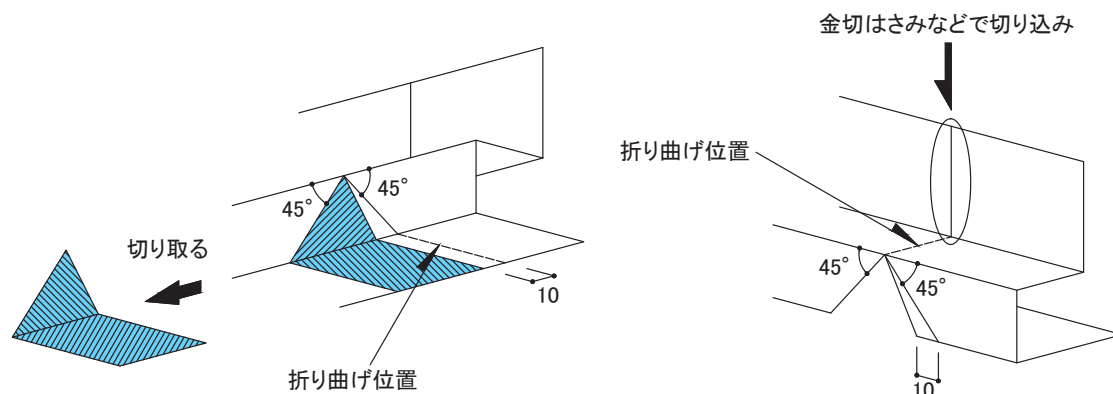

## 手順②

- 左図の切り込み位置にはさみを入れ、斜線部分を下へ折り曲げます。
- 折り曲げ後、右図のように角(斜線部)を切り落とします。

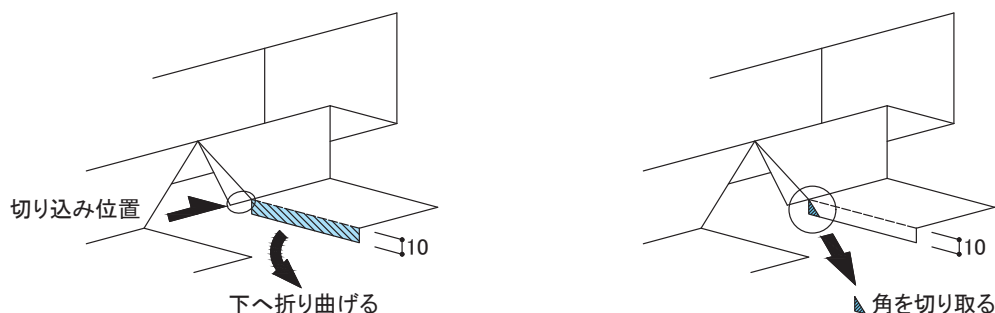

## 手順③

- 折り曲げ位置にて部材全体を直角に折り曲げ、斜線部分(2ヶ所)が上枠の内側に入るよう納めます。

