

14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

2) 開口部材スタンダードタイプ(鋼板製)

③現場加工手順(上用)


手順④

●90° 折り曲げた部分を、開口部材左右用の内側に差し込んで納めます。

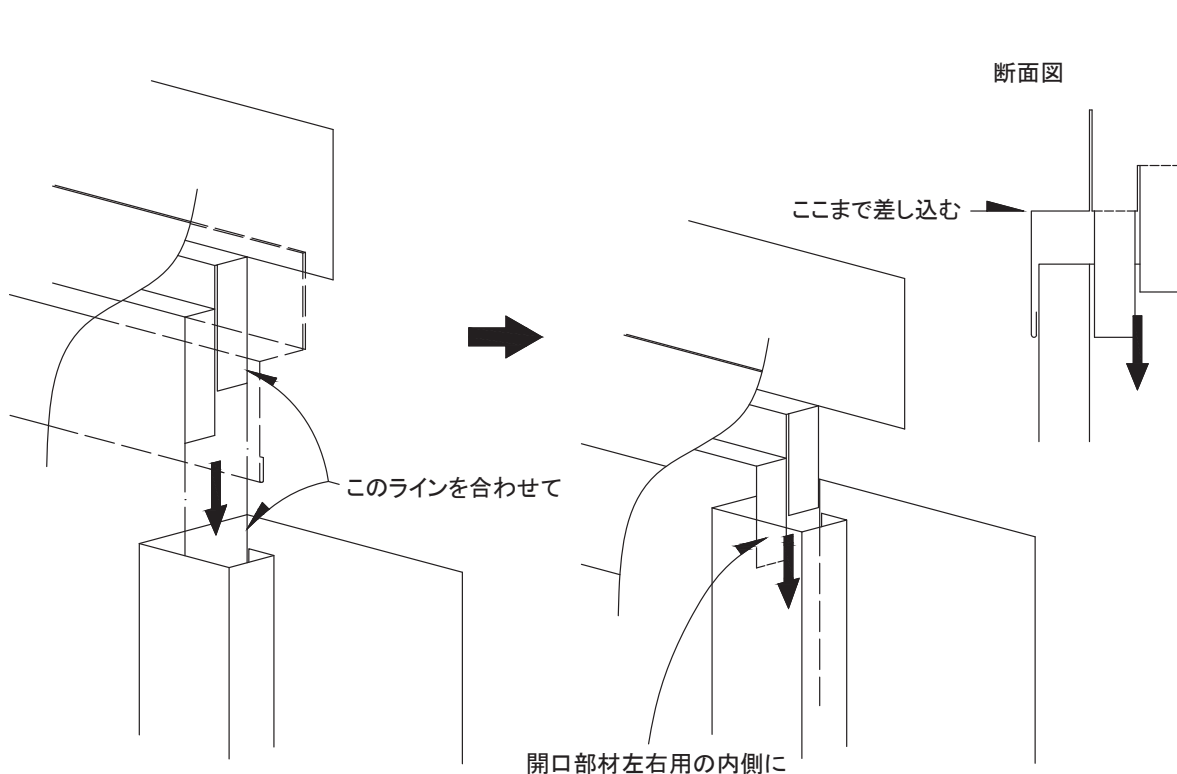

手順⑤

●図のように納めて仕上げてます。

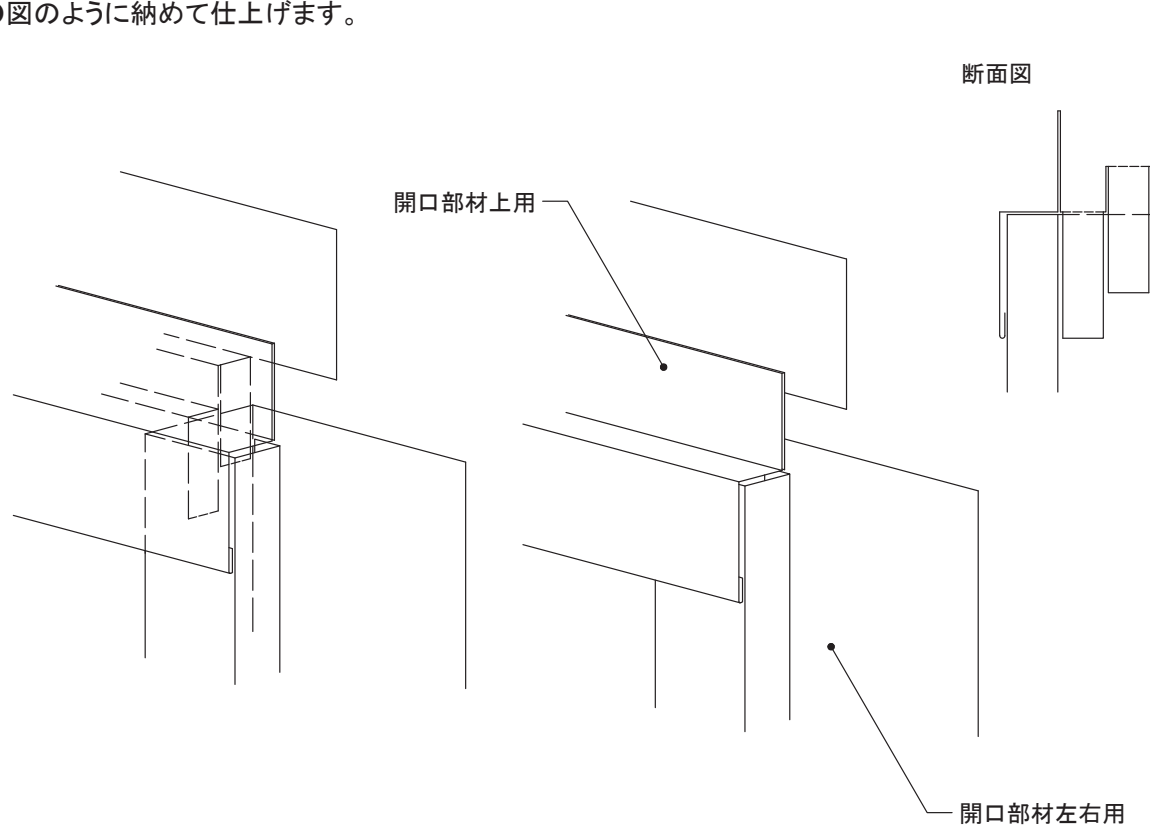

設計
外壁
リフォーム

事前
調査の
方法

標準
施工
法
外壁
リフォーム

モエン
サイ
ディング
重ね
張り
工法

モエン
サイ
ディング
張り
替え
工法

センタ
ーサイ
ディング
重ね
張り
工法

設計
屋根
リフォーム

センタ
ール
ーフ
重ね
葺き
工法

アルマ
重ね
葺き
工法

参考
資料