

14～21mm厚品

(M.W) (EX) (S)

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具  
釘

張り方向

横

木胴縁組



縦胴縁@500mm以下

## 6)同質開口用水切部材(同質出隅納め)



## ②金具施工 開口部まわり

### ■コーナー部分納まり図

<上部-左右 取り合い図>

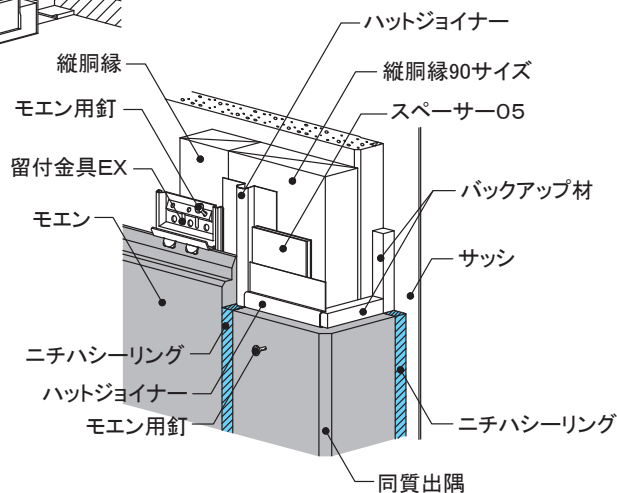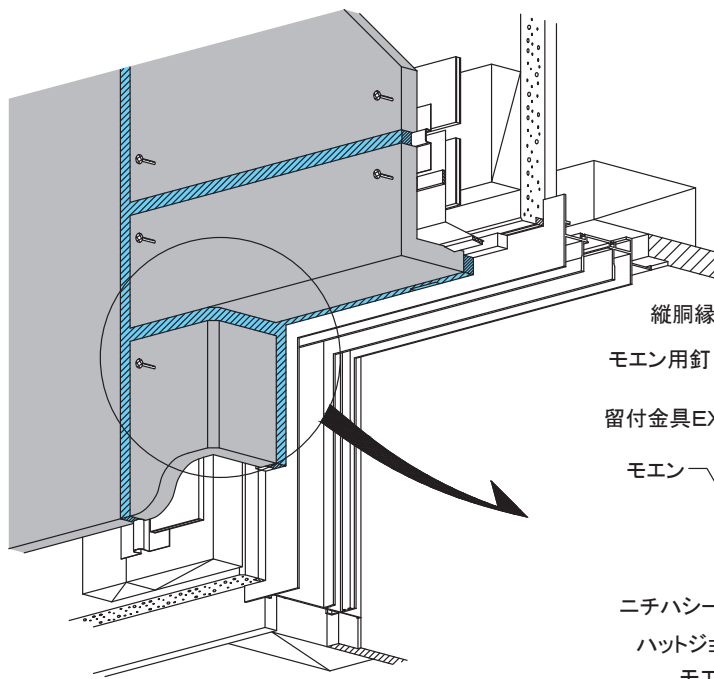

<下部-左右 取り合い図>

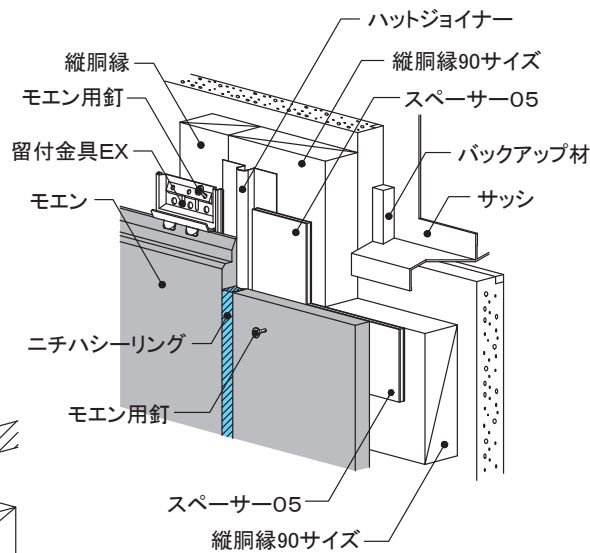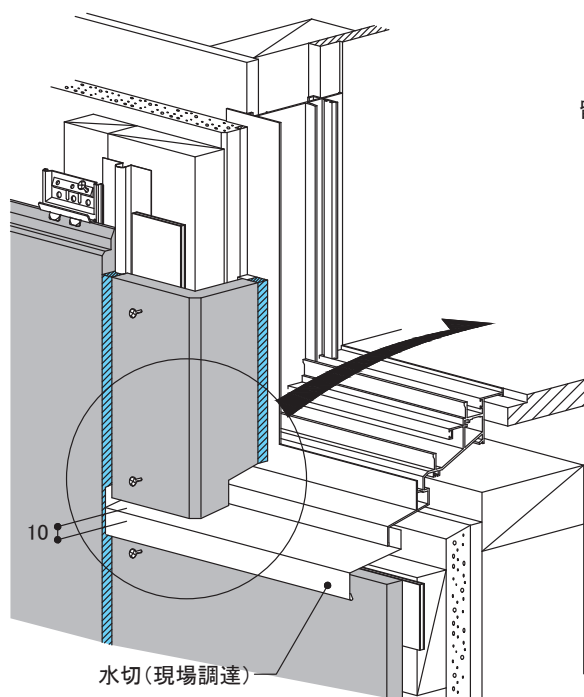

※下部水切の両端は図のように立ち上げて施工してください。

**小口処理** モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

**釘頭** 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。

設計  
外壁リフォーム

事前調査の方法

標準施工法  
外壁リフォーム

モエンサイディング  
重ね張り工法

モエンサイディング  
張り替え工法

センターサイディング  
重ね張り工法

設計  
屋根リフォーム

センタールーフ  
重ね葺き工法

アルマ  
重ね葺き工法

参考資料