

14～21mm厚品 (M.W) (EX) (S)	工 法	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	金具 釘	横	縦胴縁@500mm以下


※納まり図はP48～49、P57～58になります。

4) 開口額縁シーリングタイプ

② 現場加工手順 (下用)


手順①

●斜線部分を切り取り、長さ45mm程度の切り込みを入れます。

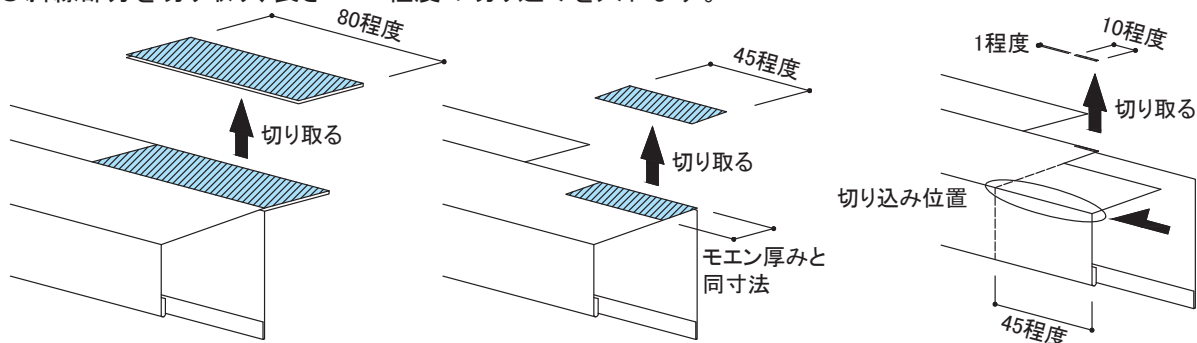


手順②

●A寸法が同じになるように斜線部分を切り取り、内側に折り曲げます。

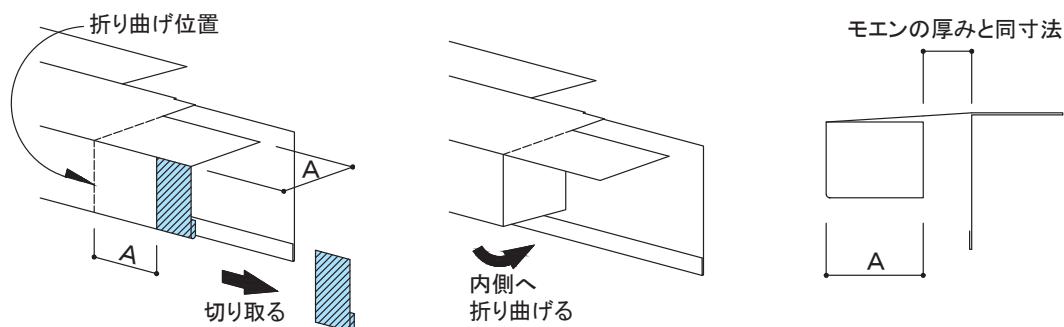


手順③

●10mm程度立ち上げてから図の位置で下へ折り曲げ、見えがかり以外の部分(斜線部分)を裏側へ折り曲げます。

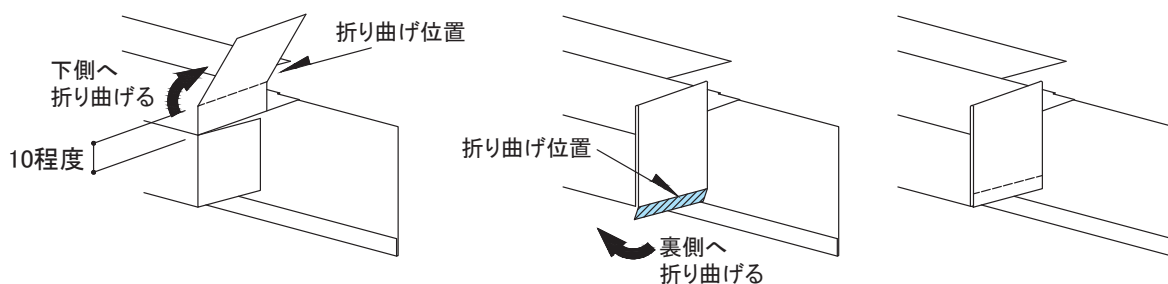

手順④

●開口額縁上左右用の下端と開口額縁下用の取り付け部は、下用の勾配に合わせて左右用凸部の下端を切断して納めます。

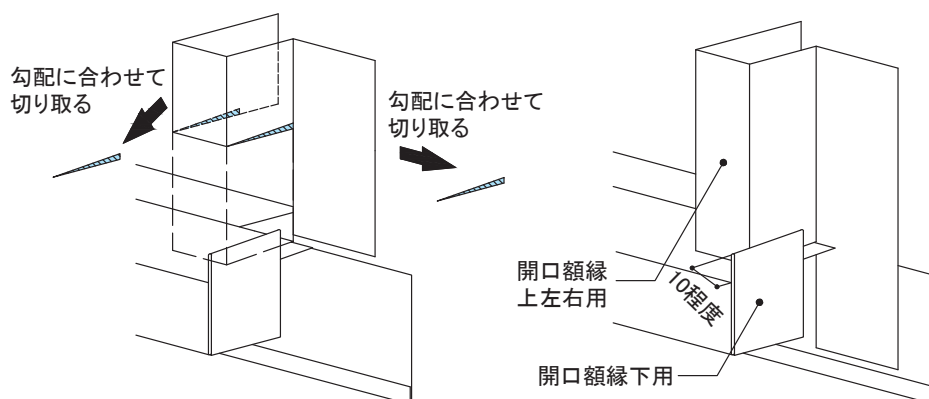

設計
外壁
リフォーム

事前
調査
の
方法

標準
施工
法
外壁
リフォーム

モエン
サイ
ディ
ング
重ね
張り
工
法

モエン
サイ
ディ
ング
張り
替え
工
法

セン
ター
サイ
ディ
ング
重ね
張り
工
法

設計
屋根
リフォーム

セン
ター
ルー
フ
重ね
葺
き
工
法

アル
マ
重ね
葺
き
工
法

参考
資料