

**2-2 梁1時間耐火構造** FP060BM-0351-1  
FP060BM-0380-1 主要構成部材  
FP060BM-0631

外装材：COOL・モエンエクセラード 横張り〔通気留付金具〕

防水紙：透湿防水シート・遮熱シート

屋外側被覆材：センチュリー耐火野地板（CPN1800・CPN2500）

胴縁材：鉄骨胴縁（C形鋼または角形鋼管）

断熱材：グラスウール10K厚さ50mm以上 または ロックウール20K厚さ50mm以上、またはなし

屋内側被覆材：強化せっこうボード（厚さ12.5mm以上）/2重張り


鉄骨梁と外壁の間：カ骨φ9mm @455mm以下 メタルラス バックアップ材（ロックウール保温板等50×60以上）

鉄骨梁：FP060BM-0351-1 H形鋼 H-250×125×6×9mm以上


FP060BM-0380-1 H形鋼 H-198×99×4.5×7mm以上

FP060BM-0631 H形鋼 H-200×100×5.5×8mm以上

■鉄骨梁（198×99×4.5×7mm以上）

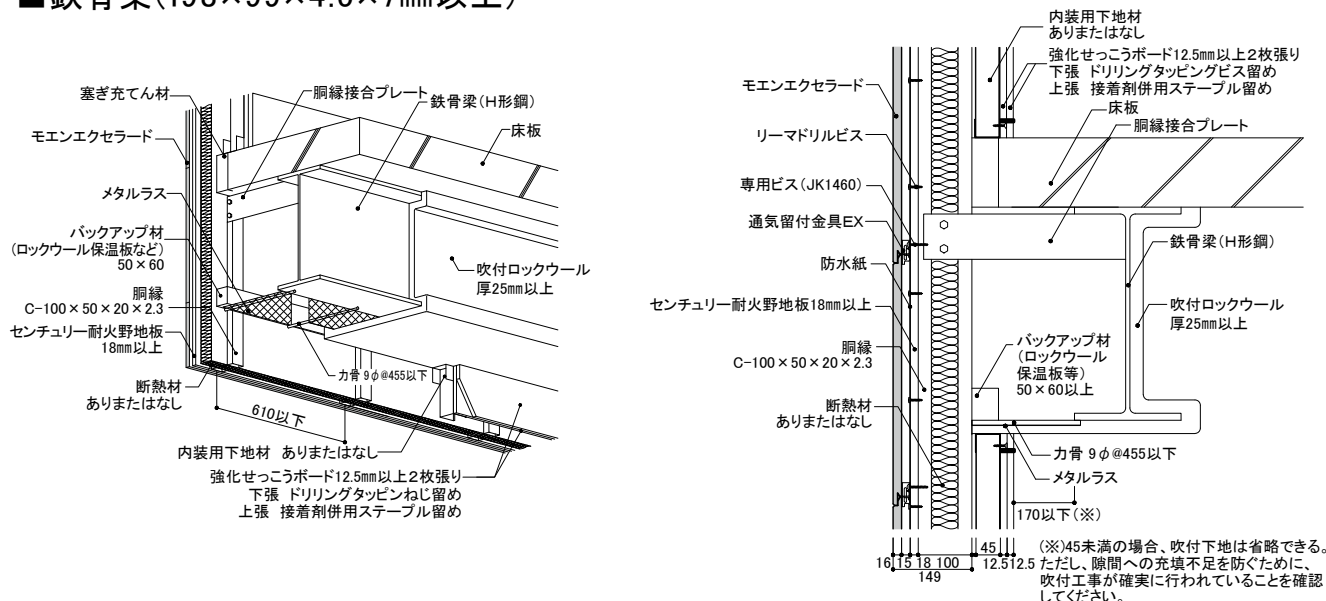

■鉄骨梁（200×100×5.5×8mm以上）  
中間水切仕様（内装用下地材あり限定）

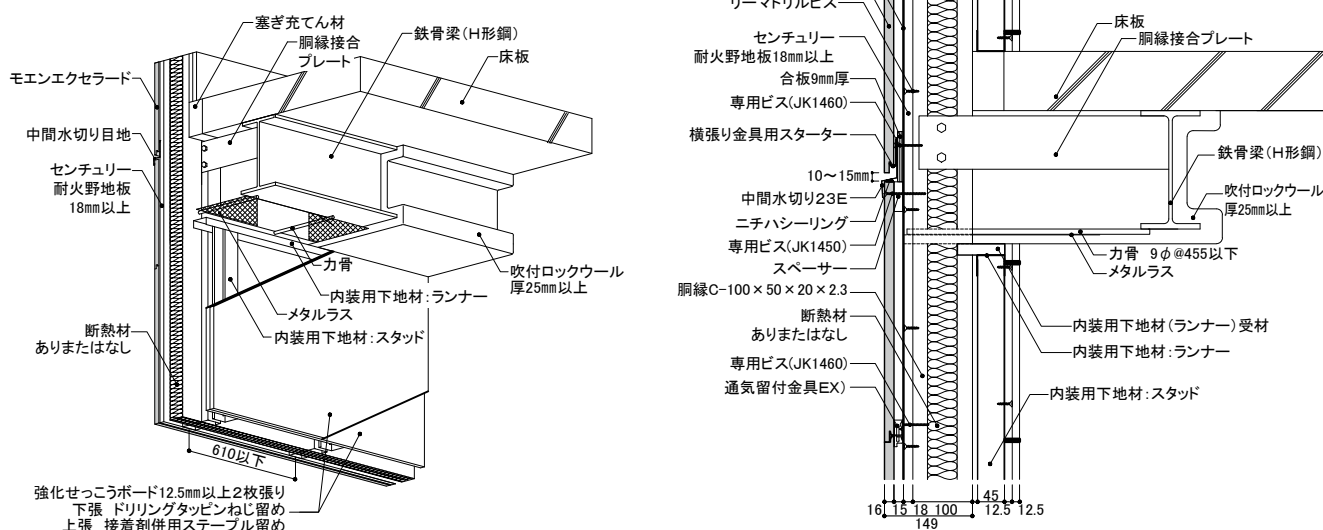

●認定により使用できる鋼材が異なりますので、認定書別添の内容をご確認ください。