

1時間耐火構造

鉄骨下地


通気金具
施工縦
張
り

モエンエクセラード

1.5尺×10尺


主要部材一覧表

■土台部




通気土台水切50
(FTD59**)
または通気土台水切40(FTD49**)
**は色番号
L=3,030mm


■接合部



ハットジョイナー05
(FH1005R)




片ハットジョイナー17
(FHK1017R)




片ハットジョイナー05
(FHK1105)

■上下接合部




中間水切23E
(FTA****)
L=3,030mm




縦張り金具工法用スターター
(FA350T) L=3,030mm
上下接合部に使用

■入隅部




入隅50
(JR1900)

■オーバーハング部




オーバーハング水切(鋼板製)
(JOH72**)
**は色番号


■留め付け部 (矢印がビス孔の位置です)



※ビス孔1ヶ所
縦張り用通気金具工法用留付金具EX
(JE715)

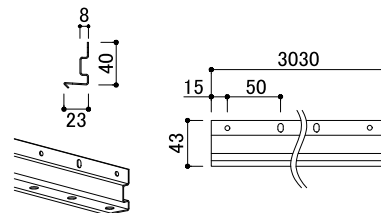

縦張り通気金具工法用スターター
(FA750T) L=3,030mm
土台部に使用



スペーサー15
(FS1015)
長さ: 1,200mm




スペーサー15T
(FS1015T)
L=2,000mm

スペーサー15(ピースタイプ)
(FSP1015)
サイズ: 40×40×15mm



耐火構造用通気金具留付
リーマドリルビス(JK1460)



耐火構造用
ステンレスリーマドリルネジ
(JK1450)

■その他

- モエン透湿防水シートⅠ(JF2000A)
- モエン透湿防水シートⅢ(JF4100A,JF4150A,JF4125A)
- モエン透湿防水シートⅣ(JF6150A)
- モエン遮熱シートⅠ(JF7150A)
- モエン遮熱シートⅡ(JF7250A)
- 両面防水テープ(JF1511,JF1514,JF1515,JF1517,JF1518)