


1時間耐火構造

鉄骨下地

通気金具
施工

横張り

モエンエクセラード 16~21mm厚品

1.5尺×10尺、1.5尺×6尺


出隅部

入隅部


同質出隅+シーリング

シーリング

■出隅部

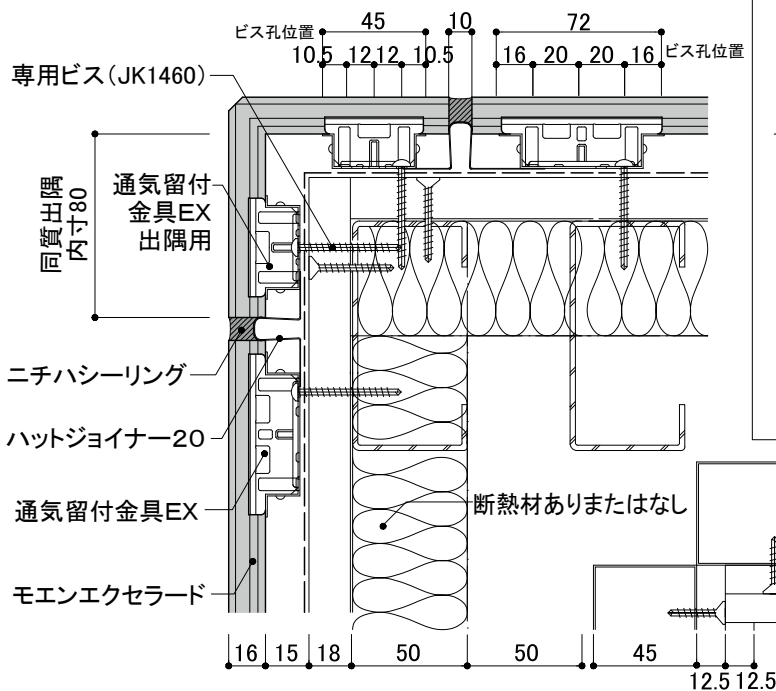


■出隅部

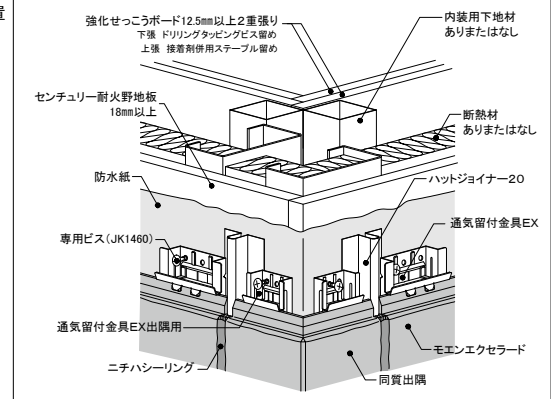

内装用下地材ありまたはなし

強化せっこうボード12.5mm以上2重張り
下張 ドリリングタッピングビス留め
上張 接着剤併用ステーブル留め

■入隅部

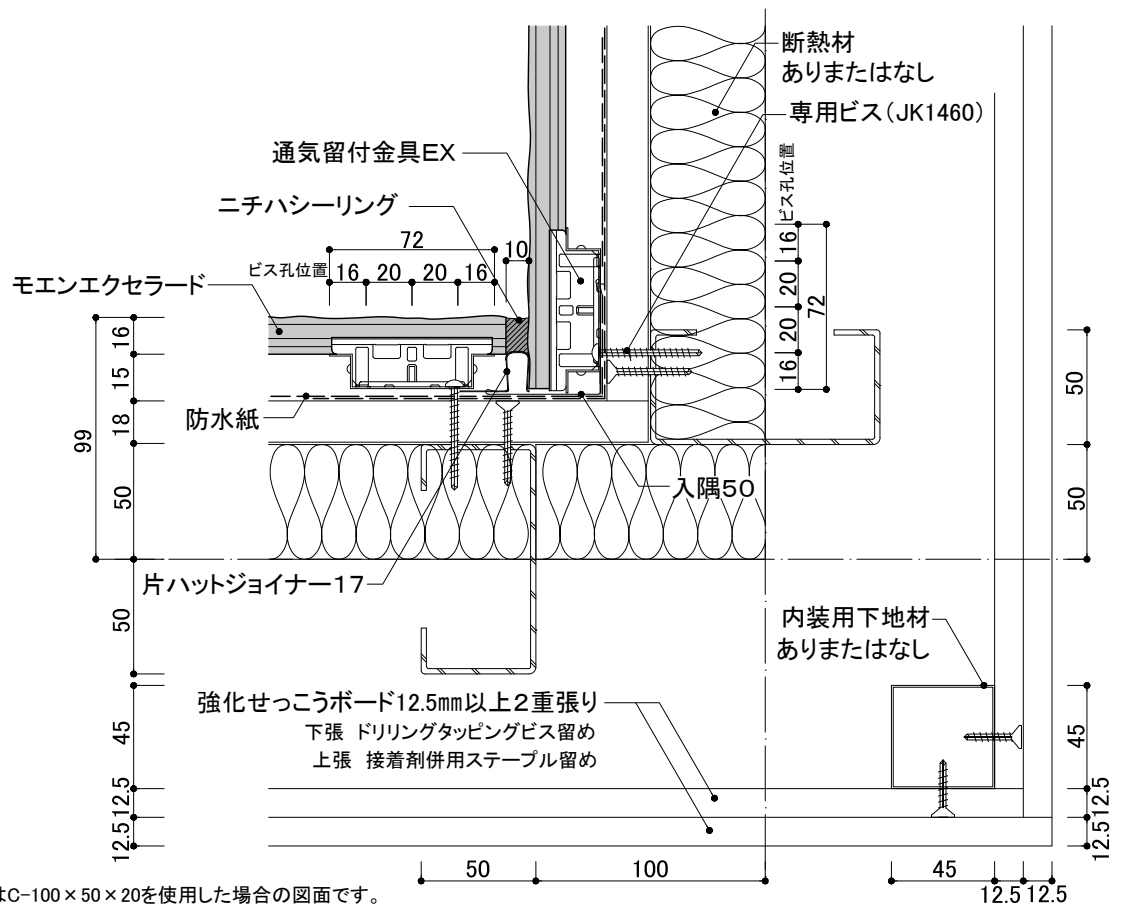

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。