


30分耐火構造

鉄骨下地



通気金具  
施工


横張り

**モエンエクセラード** 16~21mm厚品


1.5尺×10尺、1.5尺×6尺

## 開口部周囲

## 開口部左右

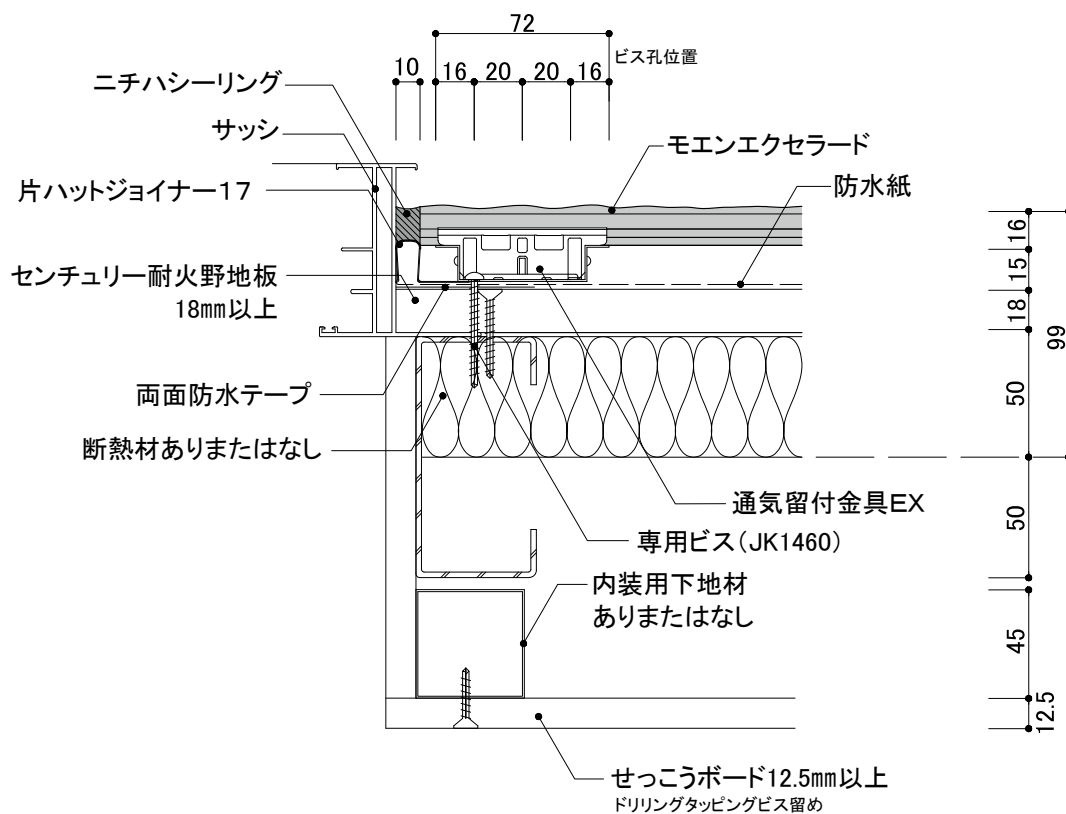

### ■開口部左右

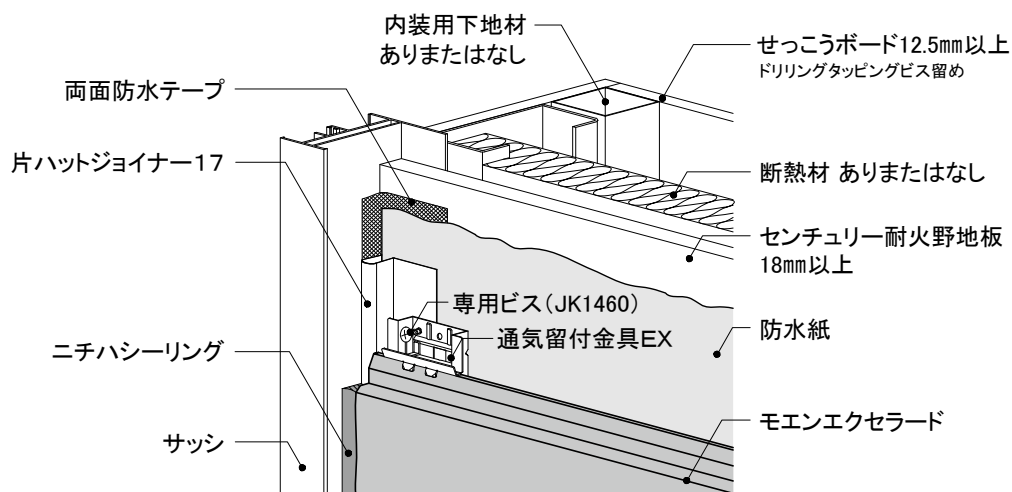

**ビス頭** ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修塗料を必要最小限の範囲に塗布してください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨造用外付けサッシを使用した場合の図面です。