

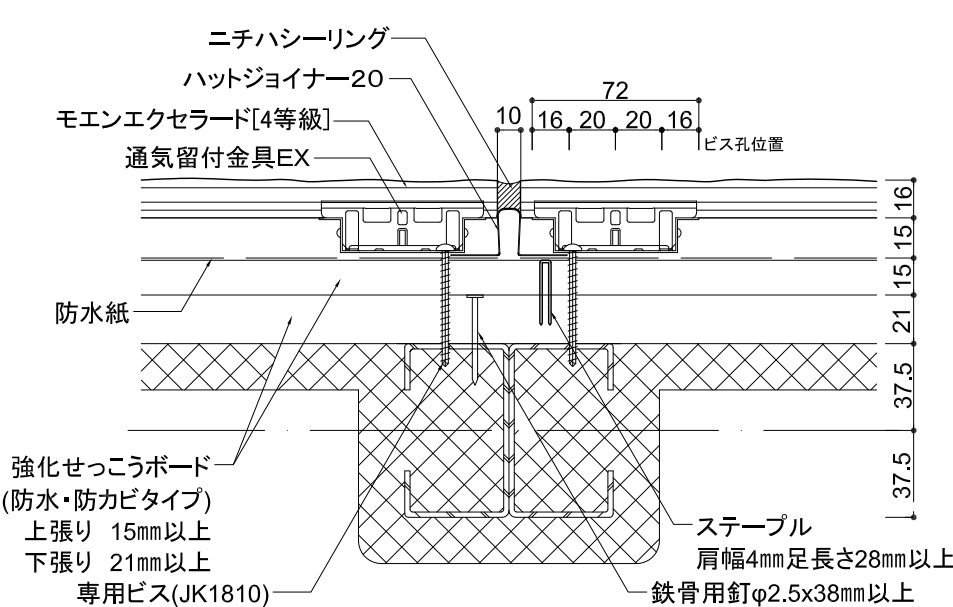
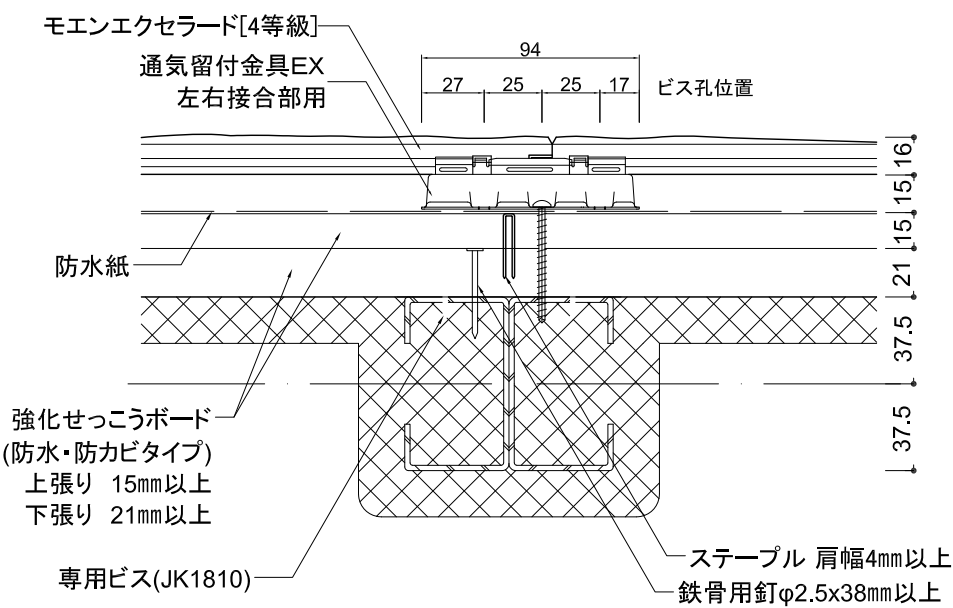
モエンエクセラード[4等級]

1. 5尺X10尺および1. 5尺X6尺



通気金具
施工

横張り

左 右 接 合 部	10尺品(シーリング目地)
<p>ニチハシーリング ハットジョイナー20 モエンエクセラード[4等級] 通気留付金具EX 防水紙 強化せっこうボード (防水・防カビタイプ) 上張り 15mm以上 下張り 21mm以上 専用ビス(JK1810)</p>	 <p>ビス孔位置 ステープル 肩幅4mm足長さ28mm以上 鉄骨用釘φ2.5x38mm以上</p> <p>注: 下地鉄骨胴縁はC-75×45×15を使用した場合の図面です。 注: 吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。</p>
左 右 接 合 部	6尺品(合いじゃくり)
<p>モエンエクセラード[4等級] 通気留付金具EX 左右接合部用 防水紙 強化せっこうボード (防水・防カビタイプ) 上張り 15mm以上 下張り 21mm以上 専用ビス(JK1810)</p>	 <p>ビス孔位置 ステープル 肩幅4mm以上、足長さ28mm以上 鉄骨用釘φ2.5x38mm以上</p> <p>注: 下地鉄骨胴縁はC-75×45×15を使用した場合の図面です。 注: 吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。</p>