

# モエンエクセラード[4等級]

1. 5尺X10尺および1. 5尺×6尺




通気金具  
施工

横張り



| 上下接合部 | 通気留付金具EX               |
|-------|------------------------|
| 土台部   | 通気土台水切＋横張り通気金具工法用スターター |

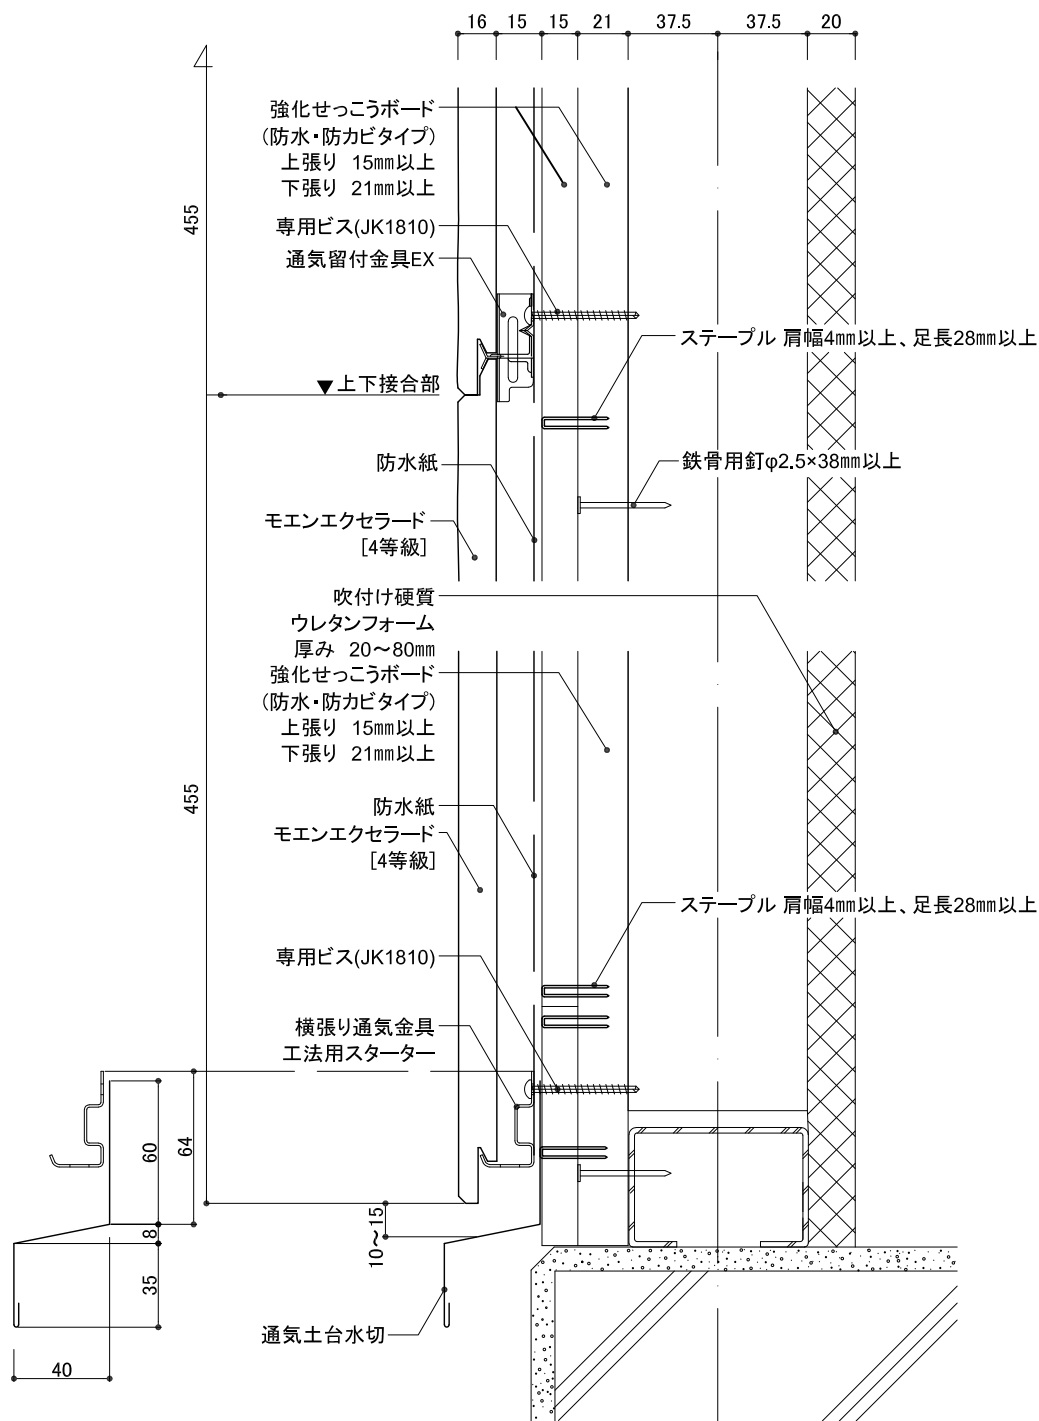

※1 土台部のC型鋼と縦下地のC形鋼との隙間に留意し、土台水切およびスターターの位置を調整してください。

※2 吹き上げ等による雨水侵入を防ぐため、止水処理が確実にされていることを確認してください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-75×45×15を使用した場合の図面です。

注: 吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。