

軒天通気見切縁

軒天通気見切縁 防火、防水に優れています。簡単に施工ができ、美しい仕上がりをお約束いたします。

軒裏・天井裏へのコウモリなどの侵入を防ぐ仕様になっております。


- 特長**
- 理想的な換気ができます。
 - 延焼を防止します。
 - 水の浸入を防止します。
 - 簡単な納まり・美しい仕上がり。
 - 様々な役物をご用意しました。

軒天通気見切縁KBM2N 軒天12

仕様

- 材質…塗装高耐久GLめっき銅板
- 表面色…ホワイト、アーバングレー、ブラック、
ダークブラウン、ブラウン、
ライトブラウンの6色
- 有効換気面積…100cm²/m

断面図



カラーバリエーション



国土交通大臣認定

30分準耐火構造適合 QF03ORS-0156

※軒天12以外の軒天材には認定が適用できません。

品名	品番	寸法 (mm)	標準価格 (税抜)	梱包	
本体	軒天通気見切縁 K B M 2 N 本体	KBM2N □□ 	4,400円/本	10本/梱	
部材	出隅カバー	KBM2ND □□ 	590円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。	
	勾配出隅カバー	4寸 KBM2NKD4 □□		1,100円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。
		5寸 KBM2NKD5 □□			
		6寸 KBM2NKD6 □□			
	入隅カバー	KBM2NI □□ 	690円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。	
	勾配入隅カバー	4寸 KBM2NKI4 □□		1,030円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。
		5寸 KBM2NKI5 □□			
		6寸 KBM2NKI6 □□			
	エンドカバー右	KBM2NER □□ 	520円/袋	1個/袋	
	エンドカバー左	KBM2NEL □□ 	520円/袋	1個/袋	
	ジョイント	KBM2NJO □□ 	230円/袋	1個/袋	
	頂部カバー	4寸 KBM2NCK4 □□		980円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。
		5寸 KBM2NCK5 □□			
6寸 KBM2NCK6 □□					
角部カバー	4寸 KBM2NKK4 □□		980円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。	
	5寸 KBM2NKK5 □□				
	6寸 KBM2NKK6 □□				
補修液セット	KBM2H □□ 	2,500円/缶	1缶		
KBM2専用ネジセット	KBM2BS		470円/袋	50本/袋	

●品番における□□は色を示します。ご注文の際には色記号を記入願います。

(ホワイト: WH、アーバングレー: UG、ブラック: BK、ダークブラウン: DB、ブラウン: BR、ライトブラウン: LB)

※塩害の恐れのある場所(海岸から5km以内)では、錆が発生する場合があります。

●勾配役物は勾配に少数が含まれる場合、四捨五入して、整数寸法に読み替えてご使用ください。 例) 4.5寸勾配ならば5寸勾配用の役物で対応可能です。

・誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。

・印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。商品サンプルなどでご確認願います。

記入例 補修液ホワイト→KBM2HWH

6寸勾配出隅ホワイト→KBM2NKD6WH

保管上のご注意・取り扱い上のご注意

〈保管上のご注意〉

- 雨雪のかからない場所に平積みしてください。
K□M2Nの上に他の物を載せないでください。

〈取り扱い上のご注意〉

- 薄い金属製ですので、手などを切らないよう充分に注意してください。
- 梱包を必ず完全に解いてからK□M2Nを取り出してください。引きずり出しますと傷がつくことがあります。

軒天通気見切縁KCM2N

軒天14

仕様


- (1)材質…塗装高耐食GLめっき鋼板
- (2)表面色…ホワイト、アーバングレー、ブラック、ダークブラウン、ブラウン、ライトブラウンの6色
- (3)有効換気面積…100cm²/m

国土交通大臣認定


45分準耐火構造適合 QF045RS-0053









- ※軒天14以外の軒天材には認定が適用できません。
- 軒天14に使用することで準耐火45分構造の軒裏に対応できます。

断面図



カラーバリエーション

 WH(ホワイト)	 UG(アーバングレー)	 BK(ブラック)
 DB(ダークブラウン)	 BR(ブラウン)	 LB(ライトブラウン)

品名		品番	寸法 (mm)	標準価格 (税抜)	梱包
本体	軒天通気見切縁 KCM2N防火本体 [準耐火45分仕様]	KCM2N□□J2	※写真はホワイトです。 	6,450円/本	10本/梱
	軒天通気見切縁 KCM2N非防火本体	KCM2N□□	施工面 仕上げ面 $\phi=1820$ mm	5,000円/本	10本/梱
部材	出隅カバー	KCM2ND□□		660円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。
	勾配出隅カバー	4寸 KCM2NKD4□□		1,210円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。
		5寸 KCM2NKD5□□			
		6寸 KCM2NKD6□□			
	入隅カバー	KCM2NI□□		760円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。
	勾配入隅カバー	4寸 KCM2NKI4□□		1,110円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。
		5寸 KCM2NKI5□□			
		6寸 KCM2NKI6□□			
	エンドカバー	右 KCM2NER□□		590円/袋	1個/袋
		左 KCM2NEL□□		590円/袋	1個/袋
	ジョイント	KCM2NJO□□		260円/袋	1個/袋
	頂部カバー	4寸 KCM2NCK4□□		1,090円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。
		5寸 KCM2NCK5□□			
		6寸 KCM2NCK6□□			
角部カバー	4寸 KCM2NKK4□□		1,090円/袋	1個/袋 コウモリ防止材2個/袋、 同梱されています。	
	5寸 KCM2NKK5□□				
	6寸 KCM2NKK6□□				
補修液セット	KCM2H□□		2,500円/缶	1缶	
KCM2専用ネジセット	KCM2BS		470円/袋	50本/袋	

● 品番における□□は色を示します。ご注文の際には色記号を記入願います。

(ホワイト: WH、アーバングレー: UG、ブラック: BK、ダークブラウン: DB、ブラウン: BR、ライトブラウン: LB)

※塩害の恐れのある場所(海岸から5km以内)では、錆が発生する場合があります。

● 45分準耐火構造に適合するには、特殊発泡材付の防火本体としてください。● 特殊発泡材は約180℃で発泡し、炎の侵入を防ぎます。

● 勾配役物は勾配に少数が含まれる場合、四捨五入して、整数寸法に読み替えてご使用ください。例) 4.5寸勾配ならば5寸勾配用の役物で対応可能です。

記入例 補修液ホワイト→KCM2HWH
6寸勾配出隅ホワイト→KCM2NKD6WH

・ 誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。
・ 印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。商品サンプルなどでご確認ください。


軒天通気見切縁施工要領

軒天通気見切縁の特長・仕様・保管上・取り扱い上のご注意

特長1 理想的な換気ができます

- K□M2N は部分的換気方式と異なり、建物全周で理想的な換気ができます。
- 有効換気面積：100cm²/m

軒裏

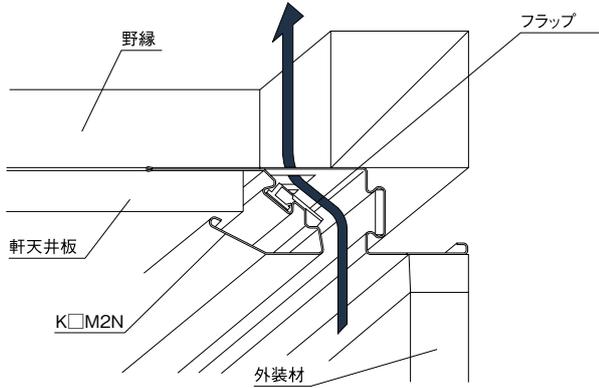

火災発生


特長2 延焼を防止します

軒天12 軒天通気見切縁(KBM2N□□)の場合

- 準耐火30分構造の軒裏に対応できます。(KBM2N□□)
※特殊発泡剤なしで対応しています。

軒天14 軒天通気見切縁(KCM2N□□J2)の場合


- 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。
- 特殊発泡材は約180°Cで発泡します。
- 準耐火45分構造の軒裏に対応できます。(KCM2N□□J2)



暴風雨

特長3 水の浸入を防止します


- 止水用のフラップをセットしましたので、台風など暴風雨時、雨の浸入を防ぎます。
- 風速約10m/sでフラップが作動し、止水します。





特長4 簡単な納まり・美しい仕上がり

- 野縁組は、図のようにはしご状に幅方向455mm以下の間隔で組んでください。
- 水平軒天井、勾配軒天井ともそのまま施工が可能です。
- 見切縁を兼用しておりますので、建物の外観が美しく仕上がります。
- 軒元または軒先のいずれかに設置できます。

〈水平天井納まり〉




〈勾配天井納まり〉






〈施工要領〉

K□M2N は野縁にタッピンビスで取り付けます。K□M2N取り付け後、軒天井板を取り付けます。軒天井板は K□M2N に差し込んだ上で取り付けてください。

ジョイント取り付け方法




真ん中の方から取り付け、K□M2N本体と嵌合させる。ジョイント取り付け後、本体端部を野縁に留め付ける。

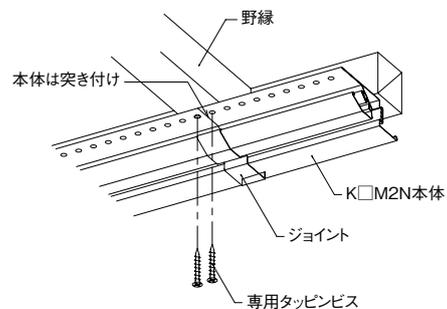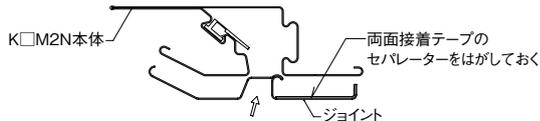


特長5 様々な役物をご用意しました

- 様々な役物を取り揃えましたので、簡単施工で様々な納まりに対応できます。
- 軒天12・14は、ホワイト、アーバングレー、ダークブラウン、ブラウン、ライトブラウンの5色をご用意しましたので、様々な建物の色調に対応できます。


●入隅コーナー

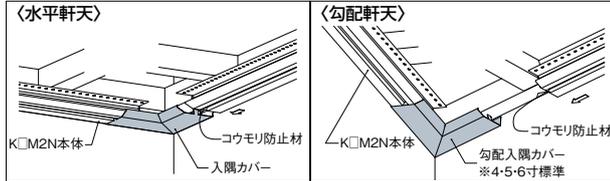



●切妻頂部



●母屋下がり部




●出隅コーナー

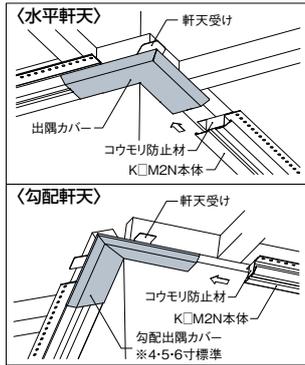


出隅カバー・勾配出隅カバー部分への軒天材の施工はK□M2N本体と軒天受けの間に軒天材を差し込んでください

●見切り端部


K□M2N本体端部にエンドカバーを差し込んだ後、K□M2N本体を取り付ける




※側面の水抜き穴はふさがらないでください。
※エンドカバーは左勝手、右勝手があります。本図はエンドカバー左を示す。



●K□M2N本体の入隅側は壁から隙間が90mmできるように差し込んでください。



●K□M2N本体の出隅側は柱芯にあわせるなど、野縁のスパンと調整しながら差し込んでください。



●K□M2N本体は頂部から隙間が10mmできるように納めてください。

コウモリ防止材取り付け方法



軒裏・天井裏へのコウモリなどの侵入を防ぐため、K□M2N本体にコウモリ防止材を取り付けます。

取り付け箇所: コーナー役物(出隅カバー・勾配出隅カバー・入隅カバー・勾配入隅カバー・頂部カバー・角部カバー)に納まる K□M2N本体

取り付け方法

コウモリ防止材を K□M2N本体端部に両面テープで貼り付ける。

コウモリ防止材貼り付け後、コーナー役物に K□M2N本体を納める。

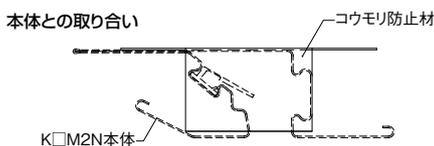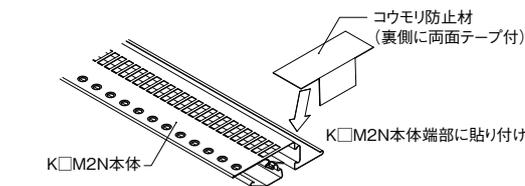

出隅カバー部例

