




■ 土台部

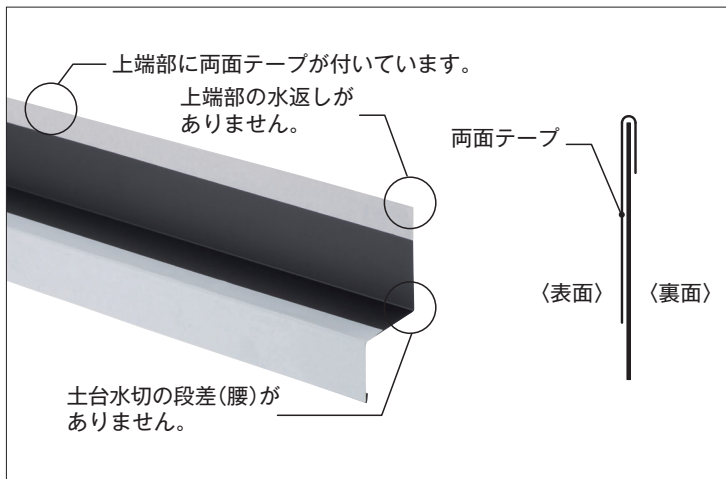

保護テープは施工中のキズ、埃から本体を保護します。
※保護テープは施工後6カ月以内に取り除いてください。

出隅の角部は面取り加工し、安全性を高めています。

裏面

裏面の両面テープで土台水切を仮留めすることも可能です。一人でも容易に施工可能です。
※テープで仮留めした場合でも、釘(もしくはビス)で必ず留め付けてください。




表面

表面の両面テープを剥がして、透湿防水シートをよく押さえてください。
※表面の両面テープは透湿防水シート施工時に剥がしてください。




防鼠タイプ

防鼠タイプは、左右接合を容易にするために右側端部を加工しています。
※防鼠なしタイプは加工しておりませんのでご注意ください。

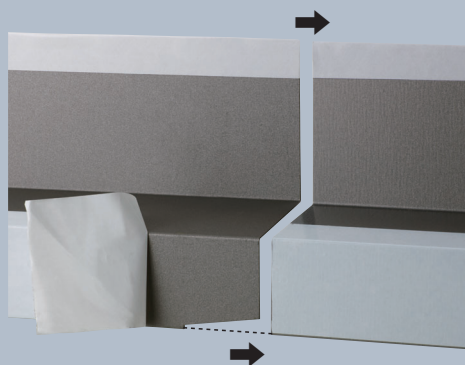

ウラ側



土台部

通気土台水切50(防鼠タイプ)								
品名	本体		出隅		入隅		エンドキャップ	
形状寸法図								
品番	FTD5751 ホワイト FTD5771 クリスタルグレー FTD5772 ブラチナシルバー	FTD5788 ブラック FTD5791 ブラウン	FTD5751B ホワイト FTD5771B クリスタルグレー FTD5772B ブラチナシルバー	FTD5788B ブラック FTD5791B ブラウン	FTD5751D ホワイト FTD5771D クリスタルグレー FTD5772D ブラチナシルバー	FTD5788D ブラック FTD5791D ブラウン	FTD5751C ホワイト FTD5771C クリスタルグレー FTD5772C ブラチナシルバー	FTD5788C ブラック FTD5791C ブラウン
標準価格(税抜)	3,600円/本		1,800円/個		1,800円/個		1,250円/袋	
梱包入数	5本/梱		4個/梱		4個/梱		左右1個/袋	
材質	0.35mm厚ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板 保護テープ: ポリオレフィン+合成ゴム							
備考	両面テープ: 不織布・アクリル系粘着剤 保護テープおよび両面テープ付き、防鼠材の開口面積81.5cm ² /m 防鼠タイプ、防鼠なしタイプ兼用							

通気土台水切50(防鼠なしタイプ)								
品名	本体		出隅		入隅		エンドキャップ	
形状寸法図								
品番	FTD5951 ホワイト FTD5971 クリスタルグレー FTD5972 ブラチナシルバー	FTD5988 ブラック FTD5991 ブラウン	FTD5951B ホワイト FTD5971B クリスタルグレー FTD5972B ブラチナシルバー	FTD5988B ブラック FTD5991B ブラウン	FTD5951D ホワイト FTD5971D クリスタルグレー FTD5972D ブラチナシルバー	FTD5988D ブラック FTD5991D ブラウン	FTD5751C ホワイト FTD5771C クリスタルグレー FTD5772C ブラチナシルバー	FTD5788C ブラック FTD5791C ブラウン
標準価格(税抜)	2,500円/本		1,170円/個		1,170円/個		1,250円/袋	
梱包入数	5本/梱		4個/梱		4個/梱		左右1個/袋	
材質	0.35mm厚ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板 保護テープ: ポリオレフィン+合成ゴム							
備考	両面テープ: 不織布・アクリル系粘着剤 保護テープおよび両面テープ付き 防鼠タイプ、防鼠なしタイプ兼用							

見切縁

通気見切縁21										
品名	本体		出隅		入隅		エンドキャップ		接合部材	
形状寸法図										
品番	FTM2151 ホワイト FTM2171 クリスタルグレー	FTM2188 ブラック FTM2191 ブラウン	FTM2151B ホワイト FTM2171B クリスタルグレー	FTM2188B ブラック FTM2191B ブラウン	FTM2151D ホワイト FTM2171D クリスタルグレー	FTM2188D ブラック FTM2191D ブラウン	FTM2151C ホワイト FTM2171C クリスタルグレー	FTM2188C ブラック FTM2191C ブラウン	FTM1151S ホワイト FTM1171S クリスタルグレー	FTM1188S ブラック FTM1191S ブラウン
標準価格(税抜)	2,800円/本		1,800円/個		1,800円/個		1,350円/袋		1,320円/袋	
梱包入数	5本/梱		4個/梱		4個/梱		左右1個/袋		5個/袋	
材質	0.35mm厚ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板									
備考	孔面積:29cm ² /m		本体よりも断面寸法を若干大きくしてありますので、切り込みなしで差し込み接続できます。							

カラーバリエーション

