
モエンパネル **施工のポイント**

１階と２階、２階と３階の取り合い部 【化粧目地仕様(基本仕様)】の場合	木胴縁下地組み[横胴縁仕様]と モエンパネルの留め付けについて

■木胴縁の取り付け
・木胴縁は、2m以下の間隔に隙間(30㎜以上)を設け、通気を確保します。
■モエンパネルの施工
・モエン用釘を用い、パネル幅に対して5本、胴縁毎に留め付けてください。

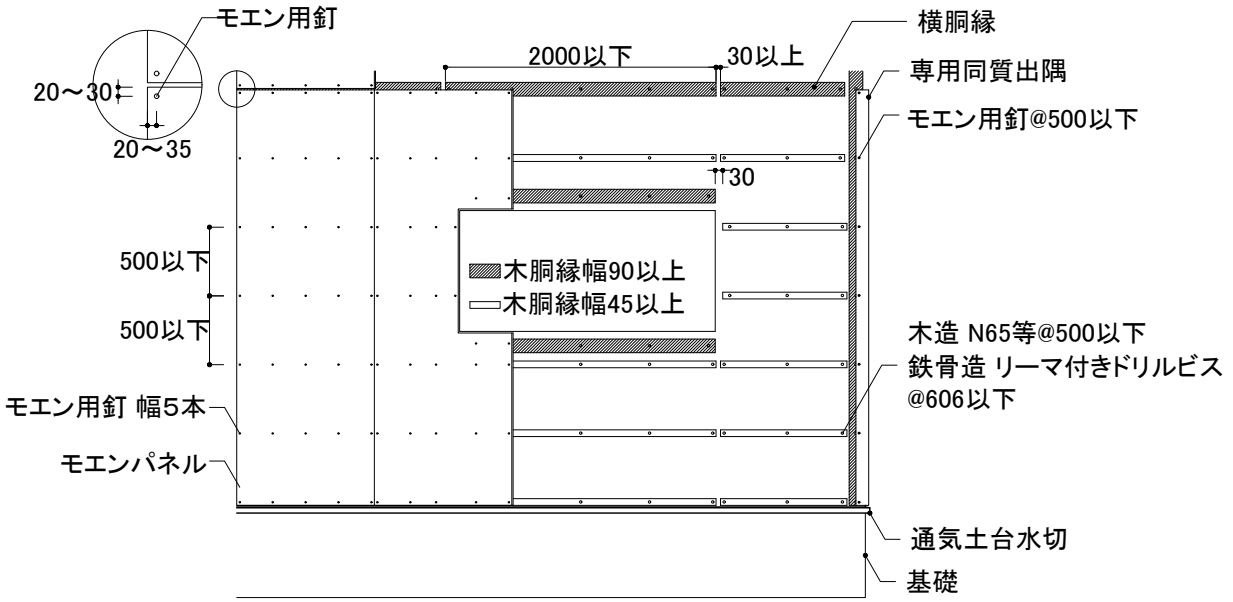

大壁工法の施工基準以外につきましては、モエン標準施工に準拠してください。