

14㎜厚品 M W	1.5尺×10尺 3尺×10尺	下　地	留付方法	張り方向	木胴縁組
		木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500㎜以下

12）下屋根部　①棟側


●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で留め付けます。

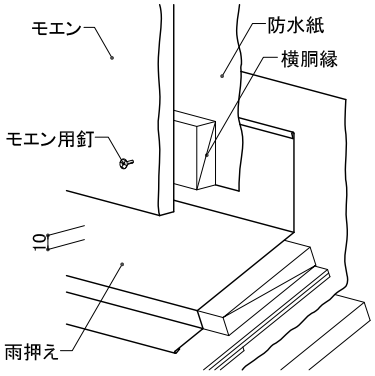


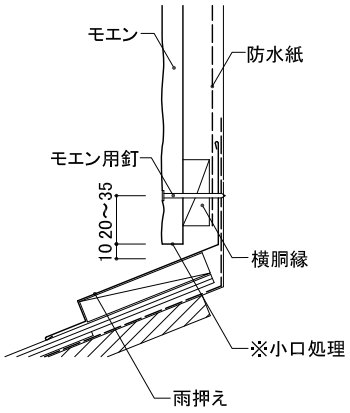

12）下屋根部　②流れ側

●防水紙は雨押えの上にかぶせて施工します。
●モエン下端に10㎜程度の隙間を設けます。
●モエンはモエン用釘（ステンレスリング釘 φ２．５㎜×４３㎜）で留め付けます。

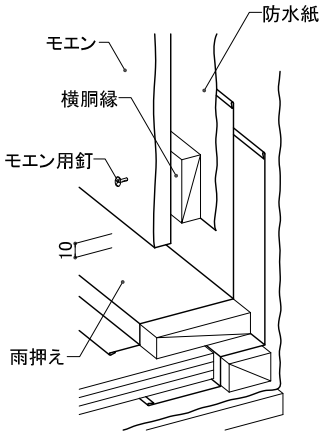

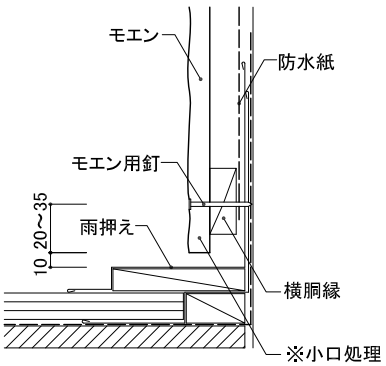

小口処理　モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

釘頭　釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。