
モエンエクセラード[4等級]

1．5尺X10尺および1．5尺X6尺

通気金具施工


横張り

左 右 接 合 部　10尺品（シーリング目地）

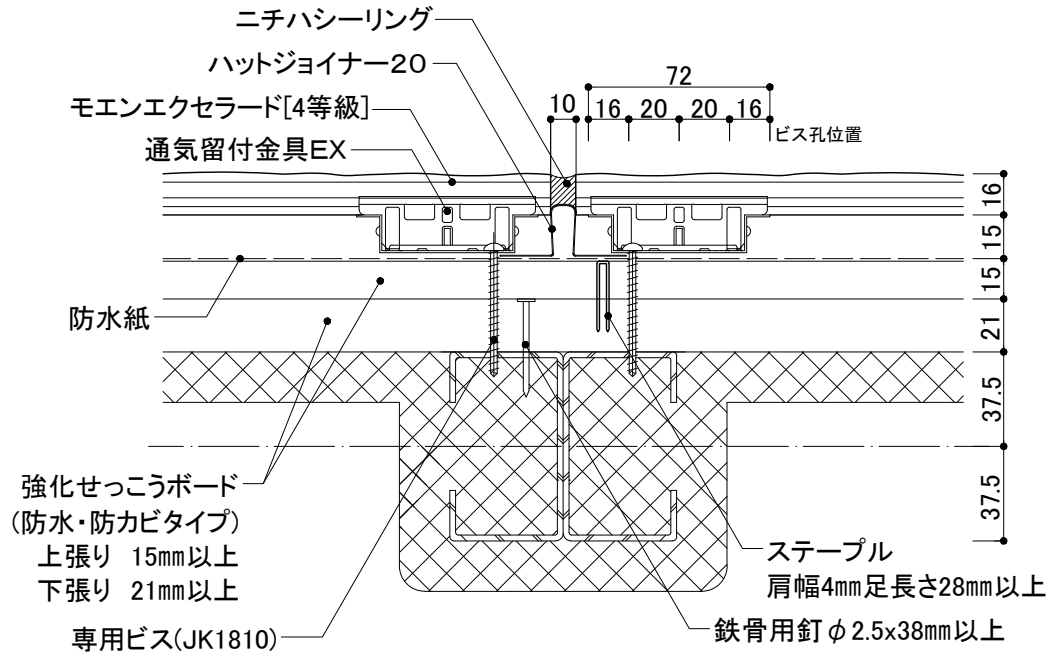

注：下地鉄骨胴縁はC-75×45×15を使用した場合の図面です。
注：吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。

左 右 接 合 部　6尺品（合いじゃくり）

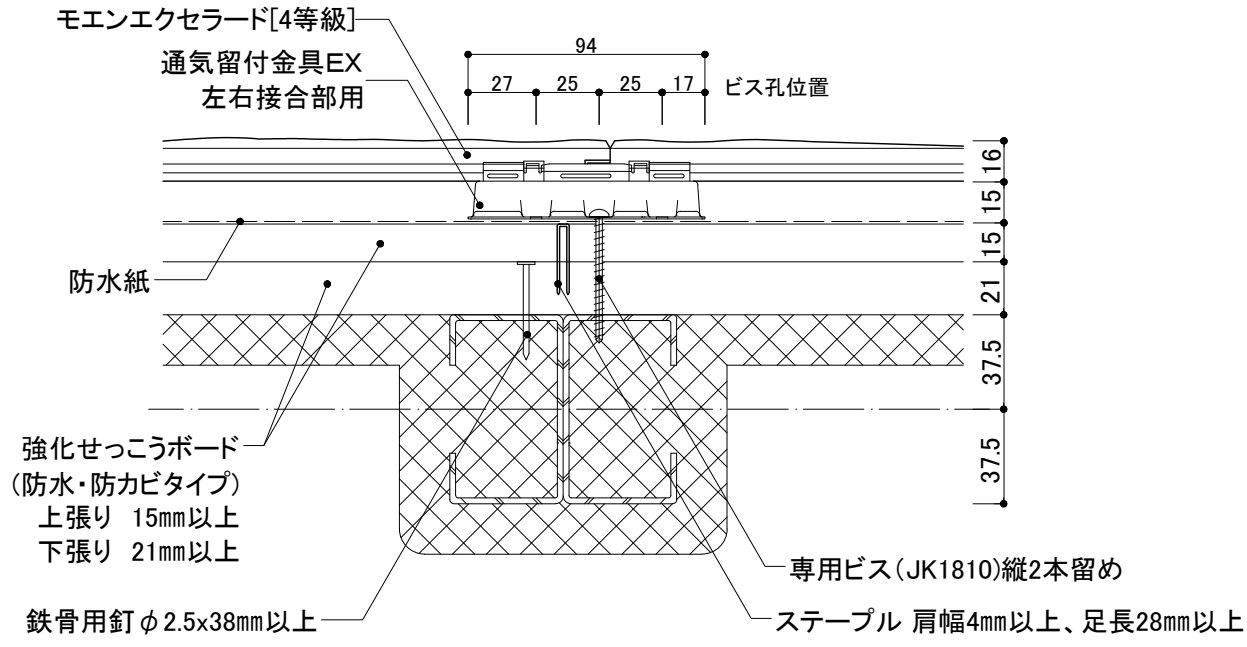

注：下地鉄骨胴縁はC-75×45×15を使用した場合の図面です。
注：吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。