モエンエクセラード

1．5尺X10尺および1．5尺X6尺

1時間耐火構造
鉄骨下地




通気金具
施工


横張り

左　右　接　合　部

10尺品（シーリング目地）

■10尺品（シーリング目地）

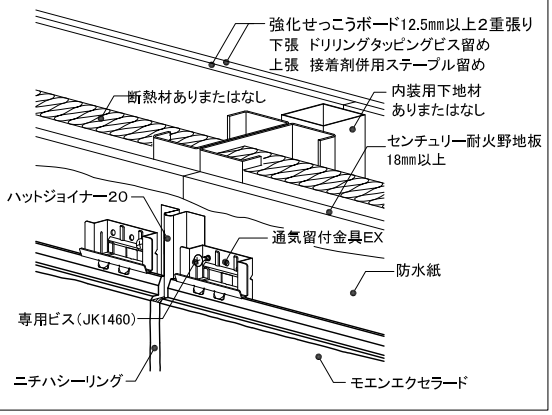

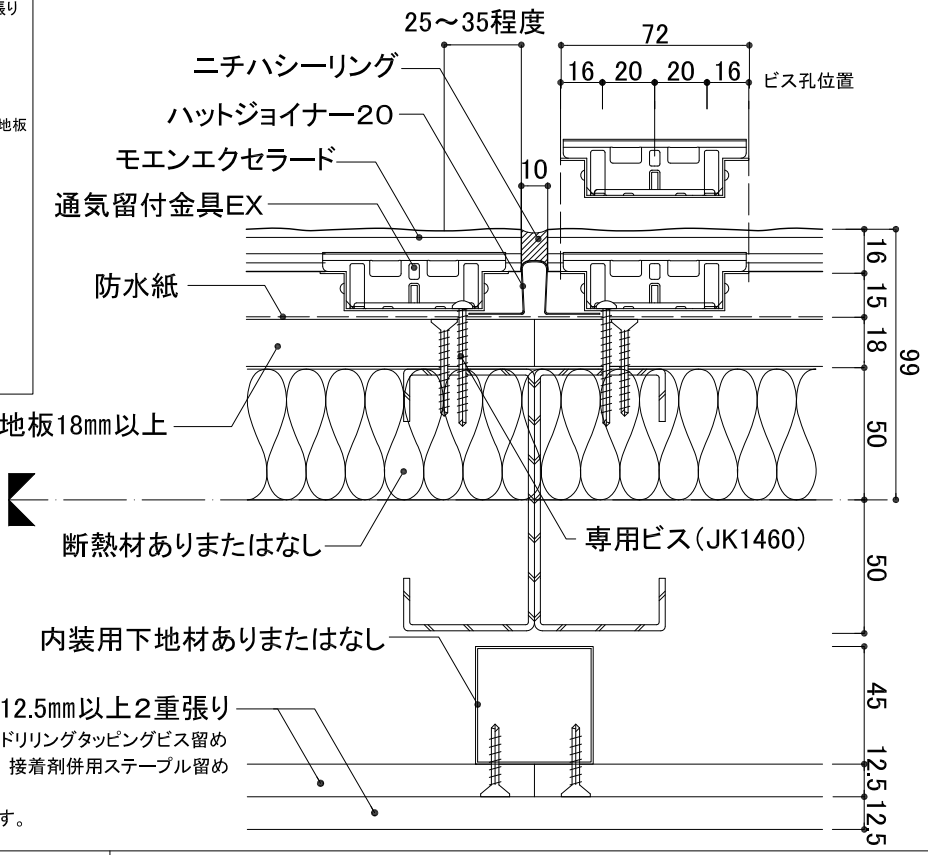



注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

左　右　接　合　部

6尺品（合いじゃくり）

■6尺品（合いじゃくり）

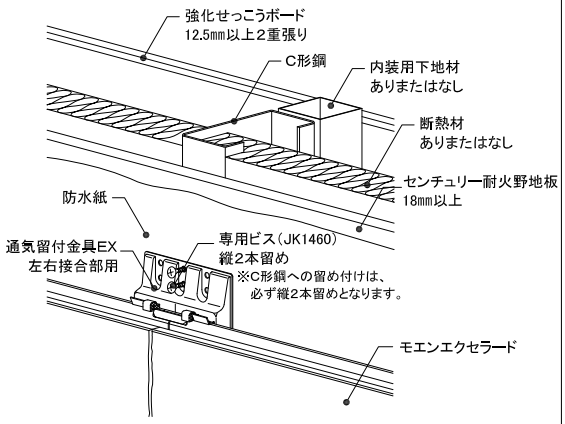

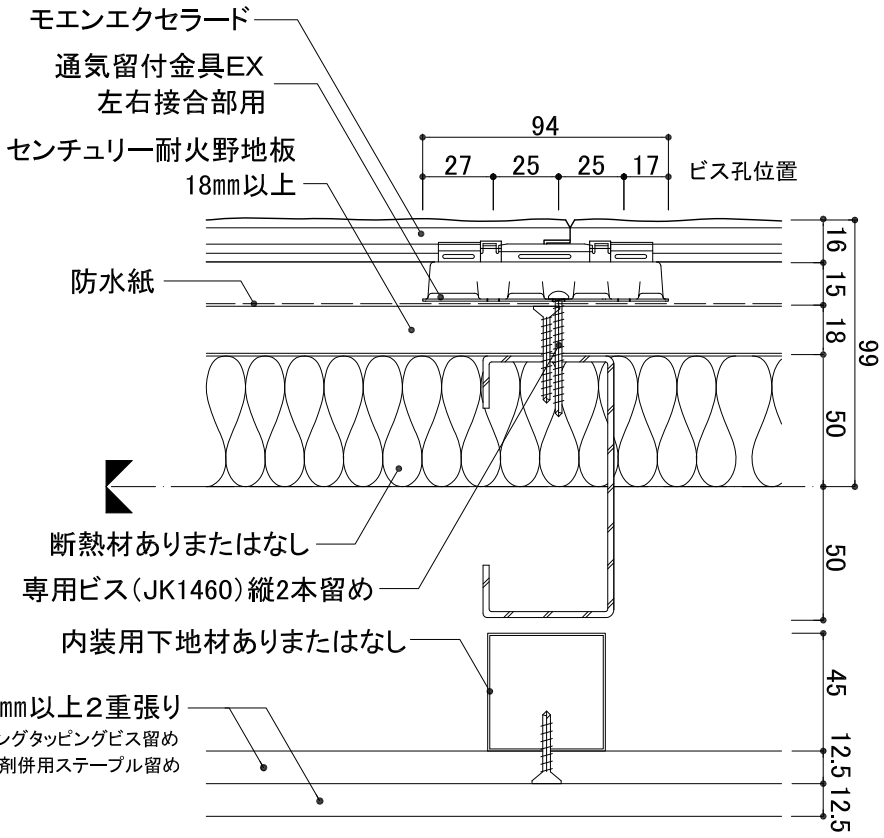

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。