モエンエクセラード

1．5尺X10尺および1．5尺×6尺

30分耐火構造


鉄骨下地


通気金具施工

横張り


出隅部	同質出隅＋シーリング
入隅部	シーリング

■出隅部

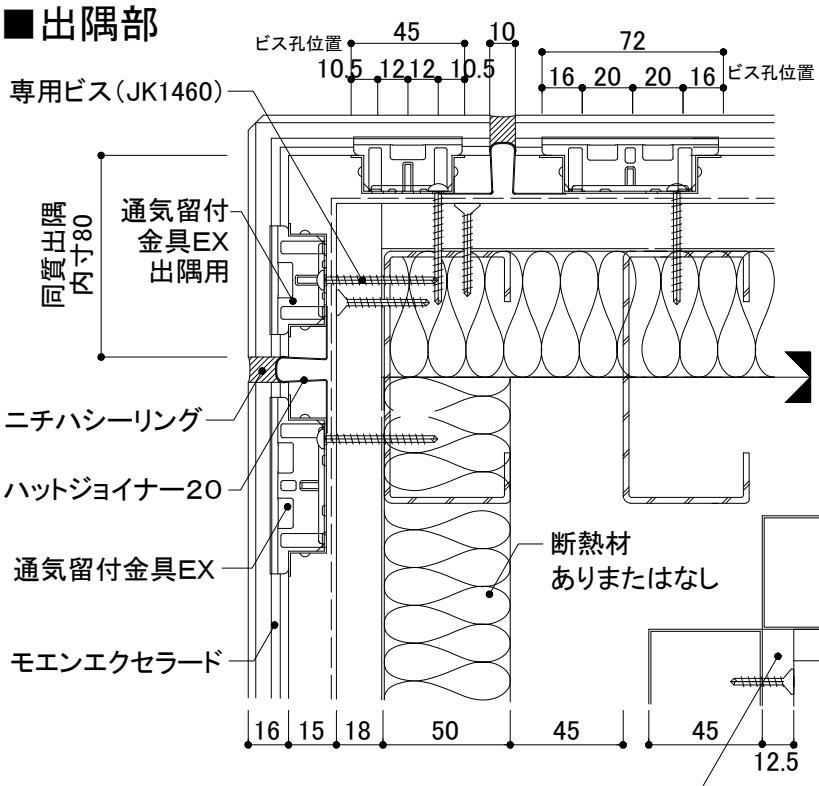

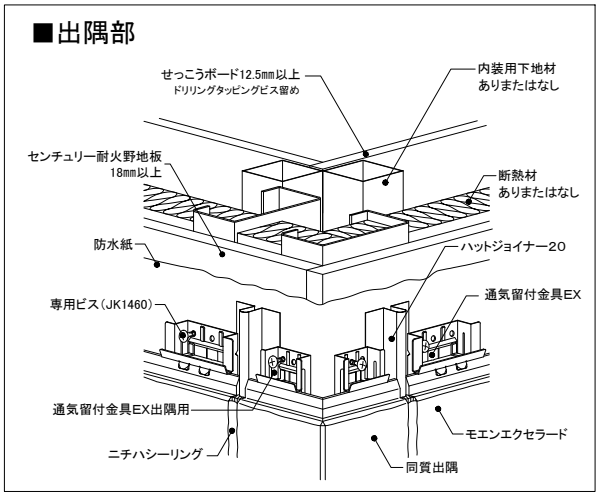

■入隅部

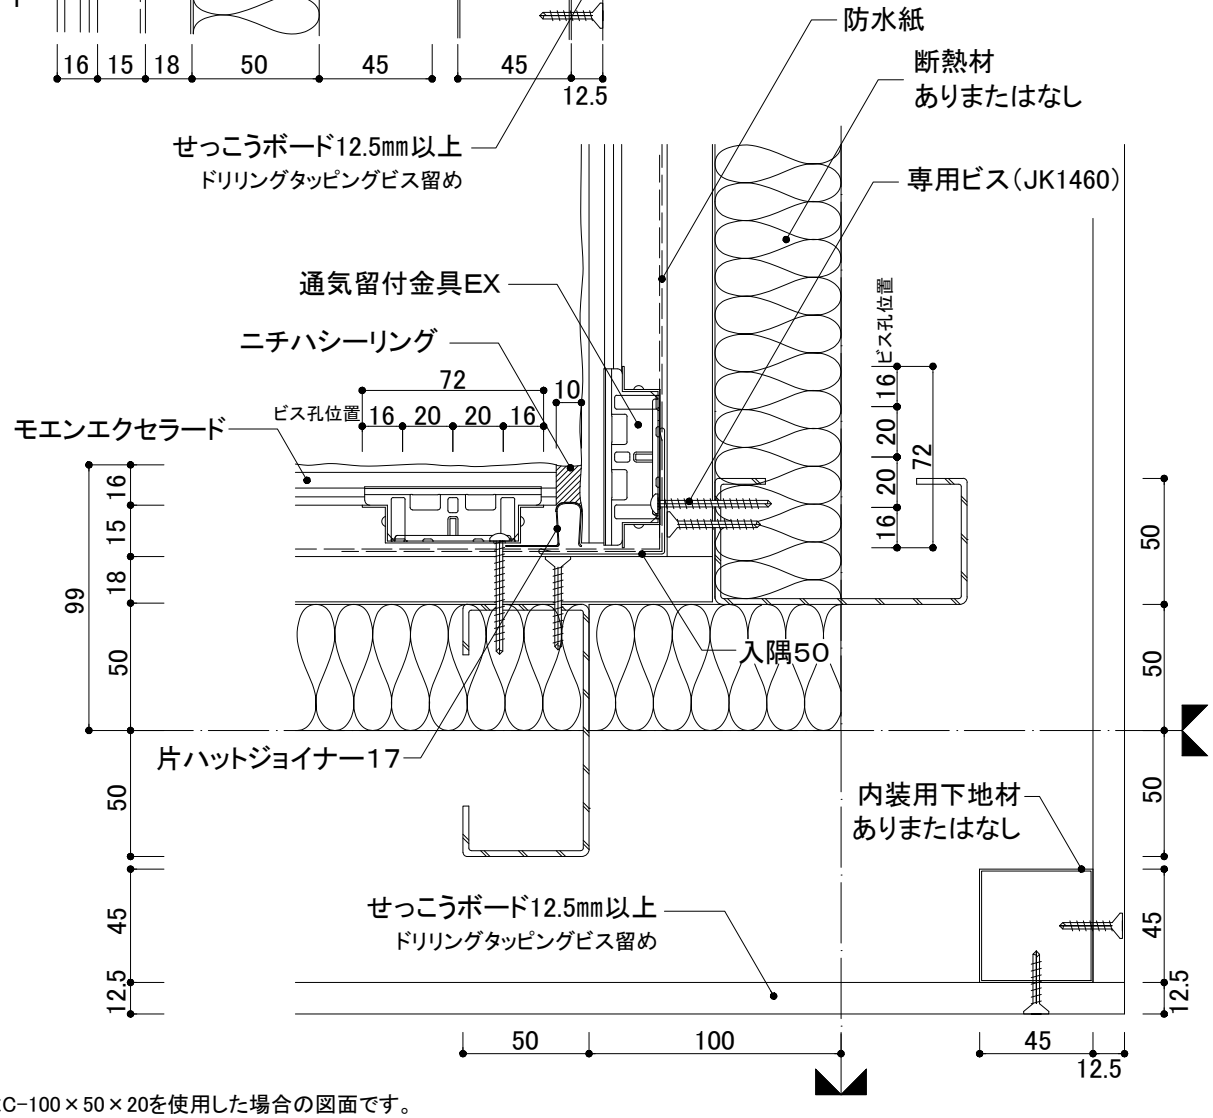

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。