
モエンエクセラード

1．5尺X10尺

通気金具
施工

横張り

左 右 接 合 部	シーリング目地

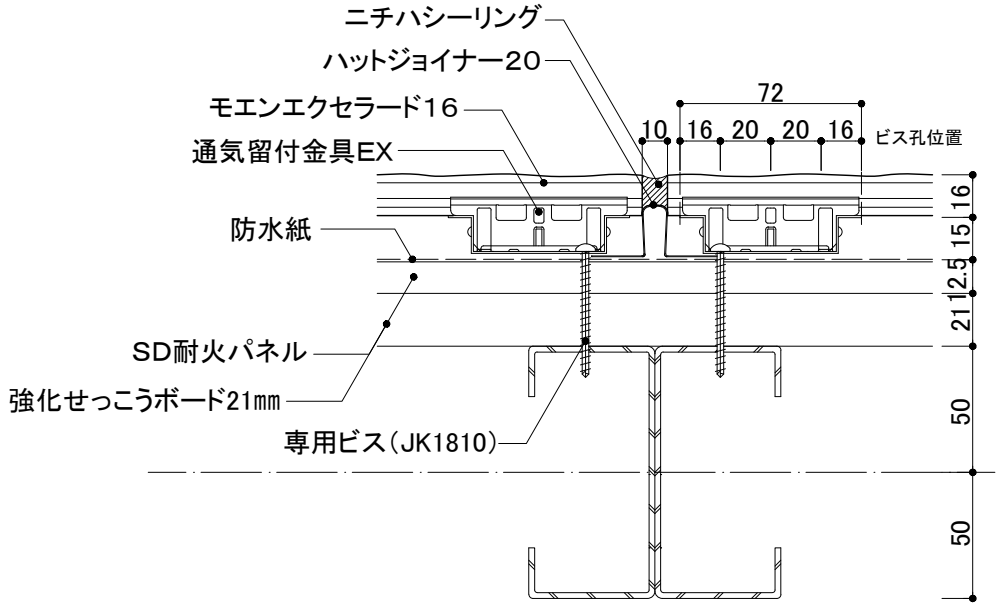

注：1時間耐火構造の場合の図面です。30分耐火構造の場合は強化せっこうボードが厚12.5㎜以上となります。
注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
注：断熱材なしの構成で表現しています。