



## ■ 胴縁の割り付け例

センチュリー耐火野地板だんねつくんの左右接合部はC形鋼(C-75×45×15×2.3以上)ダブル組みまたは角形鋼管(□-75×45×2.3mm以上×2本または□-75×90×2.3mm以上)となります。

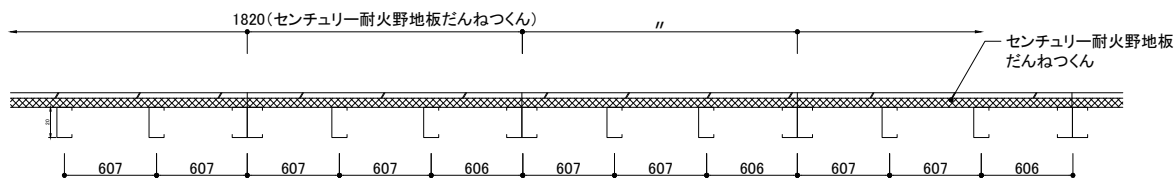

■ 下地組図(屋外側)

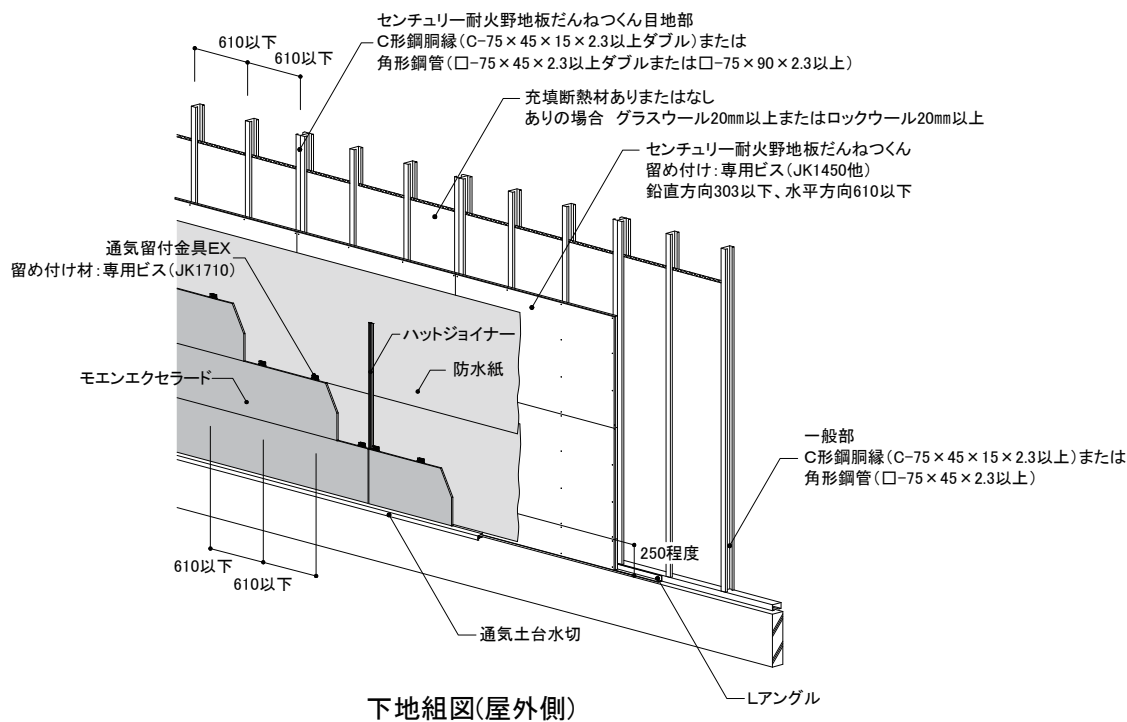

注意



## 施工上の注意事項

- センチュリー耐火野地板だんねつくんは、胴縁（C形鋼など）に確実にビスを留め付けてください。
- スターター、通気留付金具EXをビスで固定する際は、変形させないように施工してください。