

**2-4 外壁30分耐火構造** (断熱材なし) FP030NE-0192-2(1) 主要構成部材  
(断熱材あり) FP030NE-0192-2(2)

外装材:COOL・モエンエクセラード 横張り〔通気留付金具〕

防水紙:透湿防水シート・遮熱シートⅡ(一般地域限定)

屋外側被覆材:センチュリー耐火野地板(厚さ18mm以上)



胴縁材:鉄骨胴縁(C形鋼または角形鋼管)

断熱材:ありまたはなし ※断熱材の有無で認定番号が異なります。


- 断熱材なし(FP030NE-0192-2(1)の認定番号を使用してください。)  
●断熱材あり(FP030NE-0192-2(2)の認定番号を使用してください。)

グラスウール10K厚さ50mm以上またはロックウール20K厚さ50mm以上

屋内側被覆材:せっこうボード(厚さ12.5mm以上)

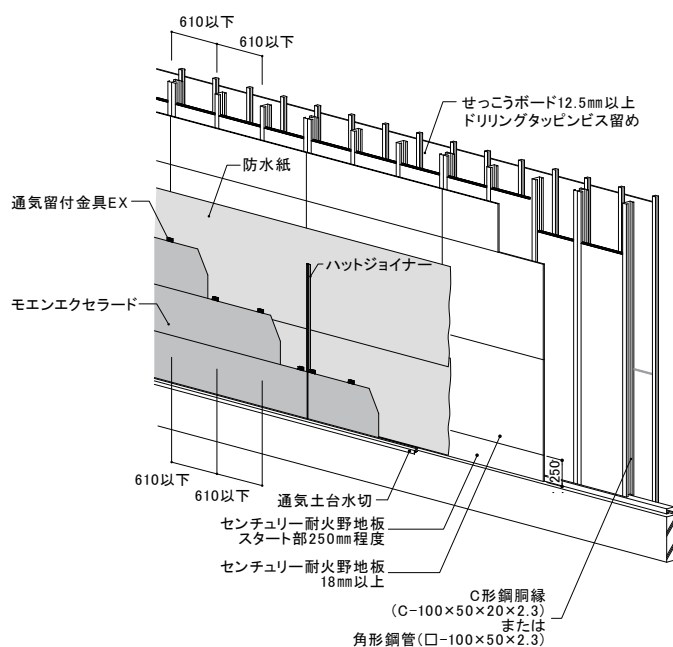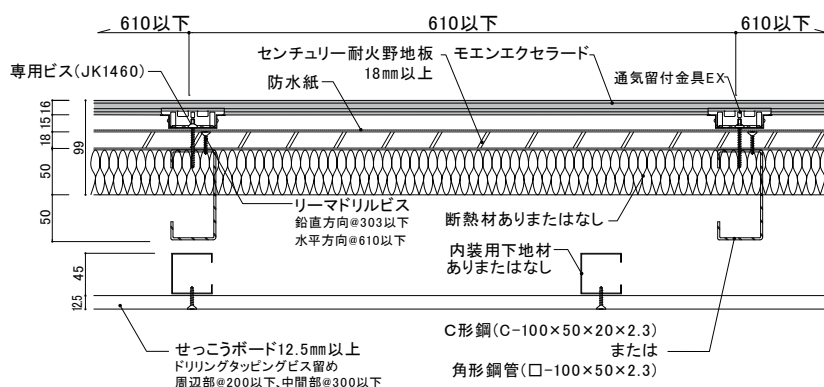

下地組図(屋外側)

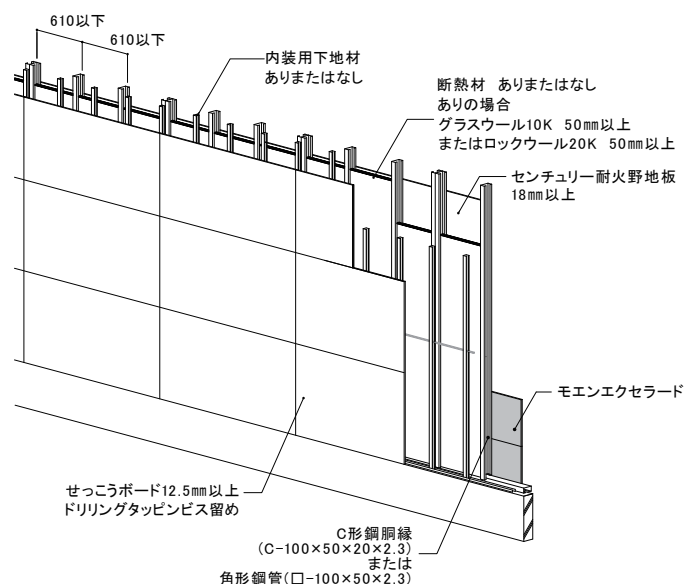

下地組図(屋内側)

外壁以外の柱・梁、その他の耐火被覆は法令に従い別途行ってください。