


軒天部



オーバーハング部

オーバーハング水切（鋼板製）

■軒天部

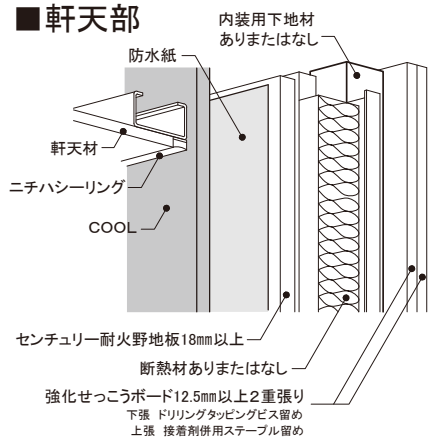

■オーバーハング部

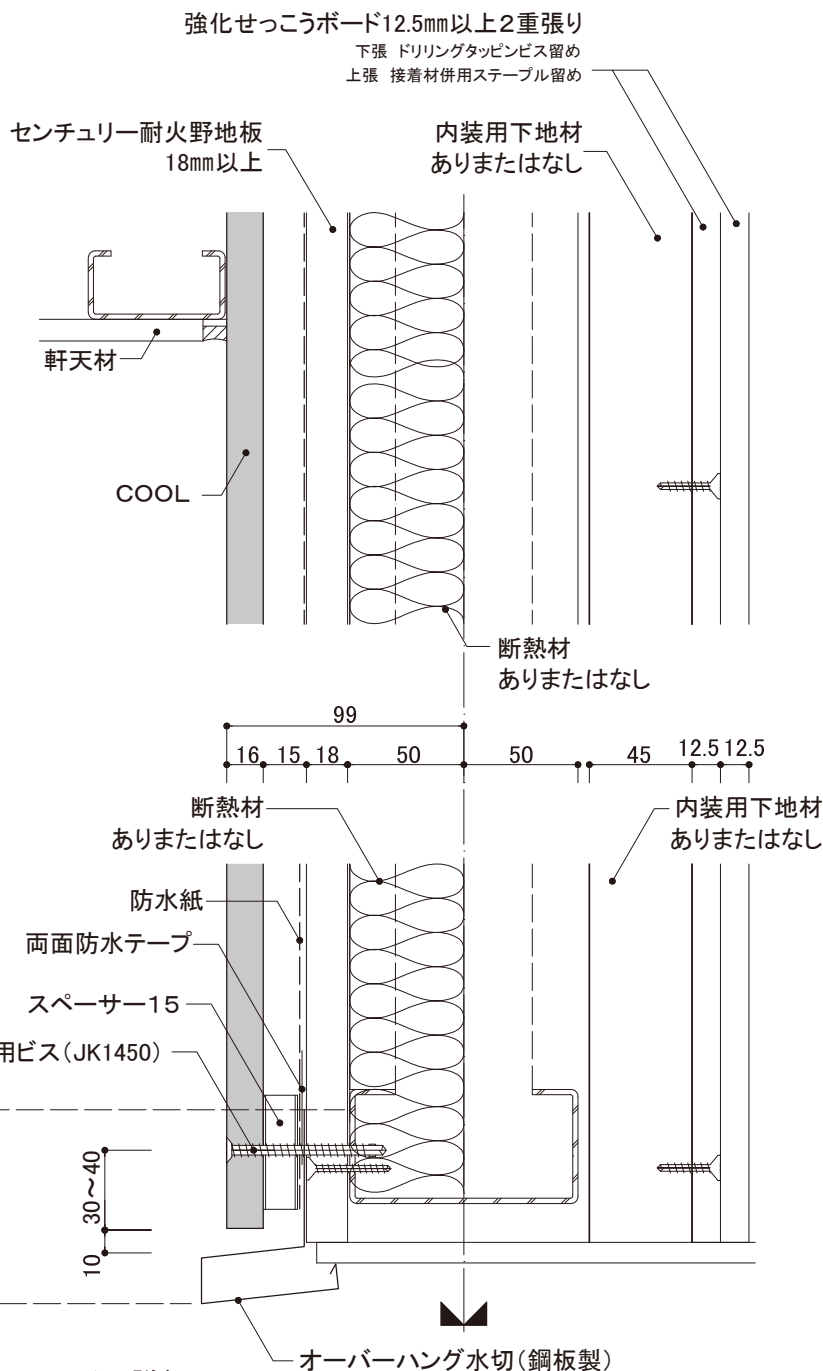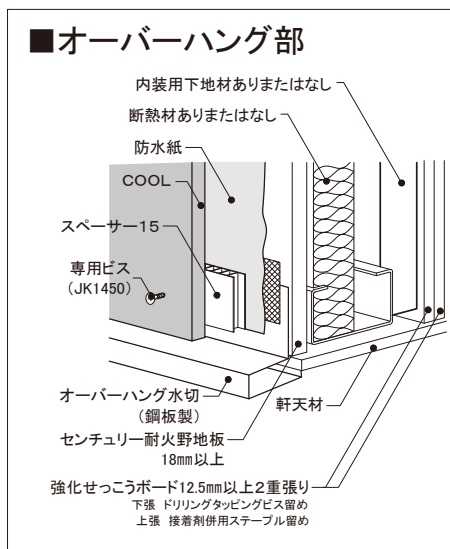

小口

COOL本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛り部分については小口専用補修塗料または専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

ビス頭

ミライア：ビス頭が隠れるよう補修シーンを貼り付けます。詳細はP2施工留意点をご参照ください。
メモリア、イルミオ：ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。