



屋内側被覆材なし

一般部




左右接合部

〈10尺品 シーリング〉 柱部に設ける

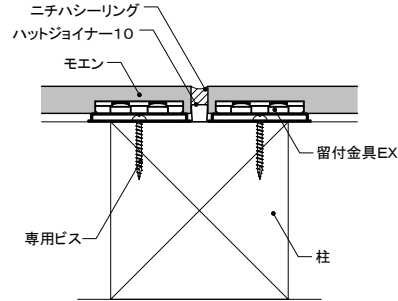


〈6尺品 合いじゃくり〉 柱部に設ける




入隅部


〈シーリング〉

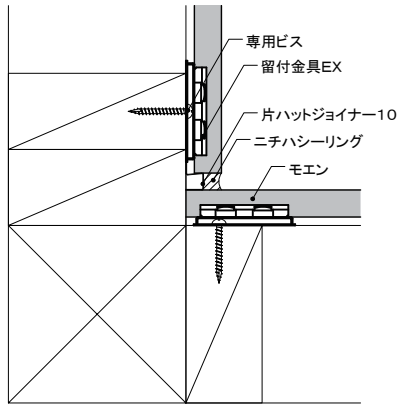

〈見切縁22〉 COOL

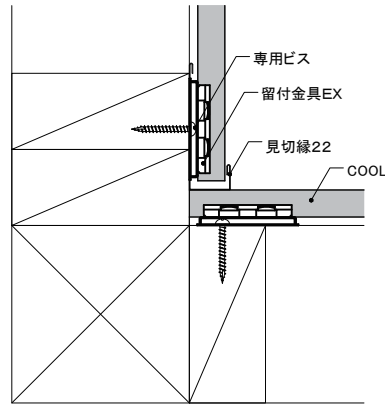


〈突きつけ〉 ※突きつけ部の隙間が気になる場合は事前にテープを貼ります

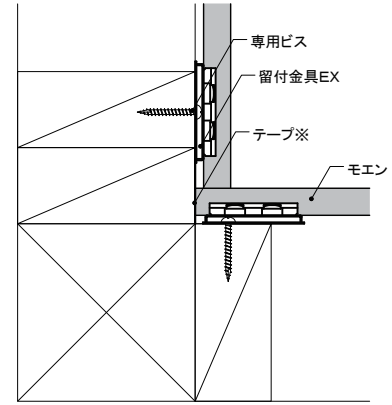


出隅部

〈同質出隅 シーリング〉

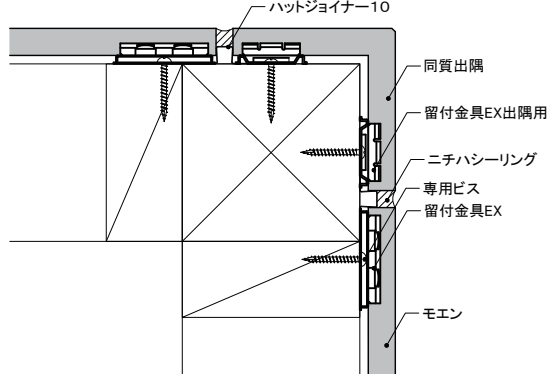


〈出隅部材※〉

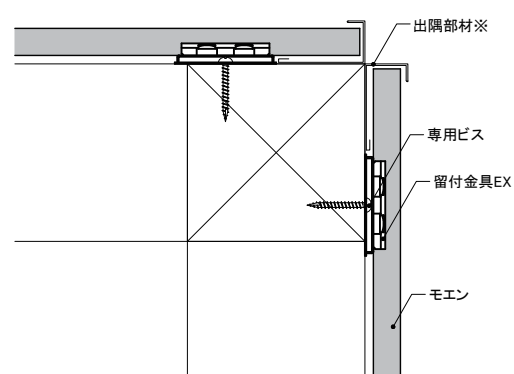


※出隅部材は差込出隅、アルミ差込出隅、ソーピース出隅、出隅22を指す。
出隅22はCOOL向け部材。

〈Fu-ge 実付同質出隅〉

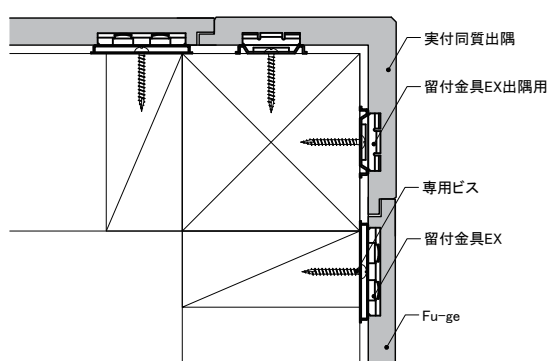

〈Fu-ge 突き付け専用同質出隅〉

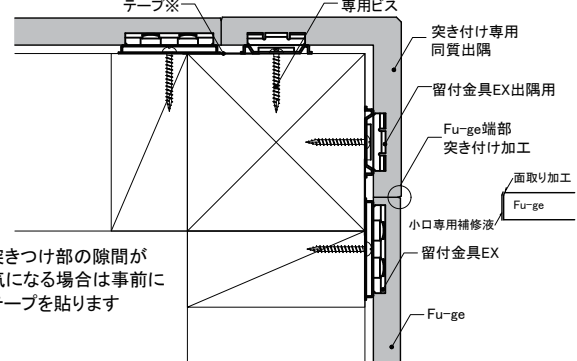

※突きつけ部の隙間が
気になる場合は事前に
テープを貼ります