

センターサイディング 18mm厚品

下 地
鉄骨下地

鉄骨下地方向
縦




金属胴縁方向
縦

張り方向
横

6) 入隅部

N見切縁18

- 入隅50を取り付け、両側端部に捨てシーリングを施工します。
- 各センターサイディングの端部は必要に応じて、NS型段付バック材を貼り付けます。(※)
- センターサイディングは専用ビス2で留め付けます。
- 最上段のセンターサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用ビス4で留め付けます。

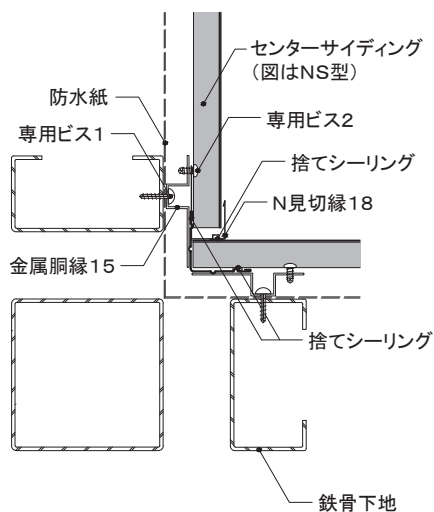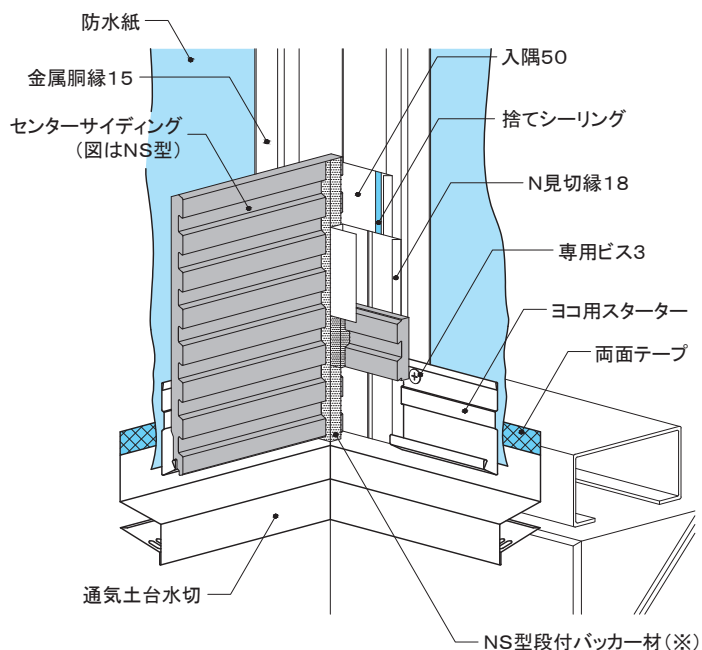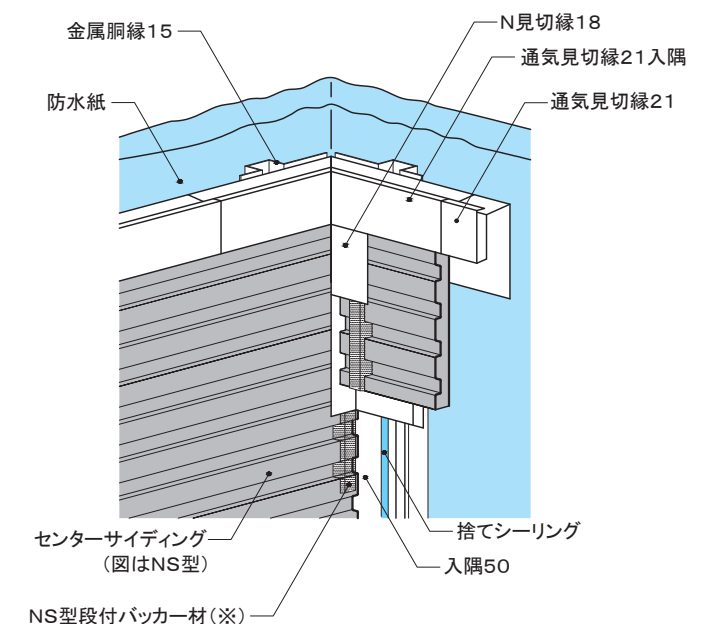

センターサイディング
標準施工法

センターサイディング
基本納まり図

本体・付属部材
詳細図

付属部材加工図

センターサイディング
木造編

センターサイディング
鉄骨造 金属胴縁編

センターサイディング
鉄骨造 直張り編

センター化粧幕板
標準施工法

センタールーフ
標準施工法

センタールーフ
納まり詳細図

参考資料