

M型


下 地
鉄骨造直張り

留付方法
ビス


張り方向
横

鉄骨胴縁
縦胴縁
@610mm以下


開口部上下側

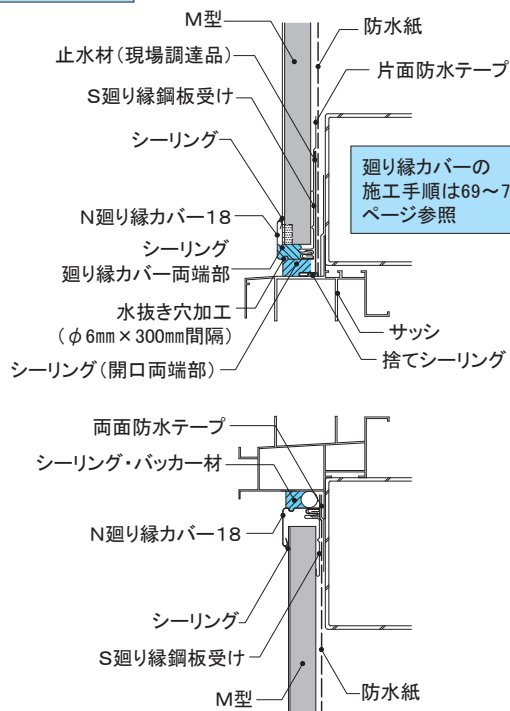


開口部左右側

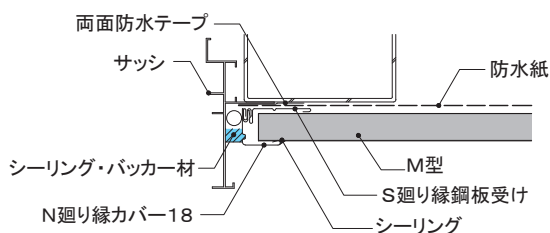


開口部まわり一般地域仕様

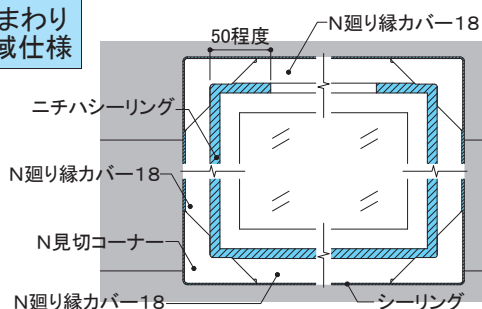



出隅部

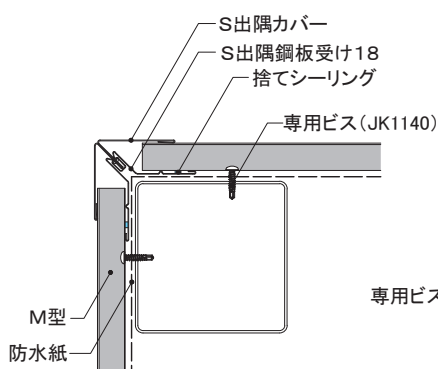


左右接合部

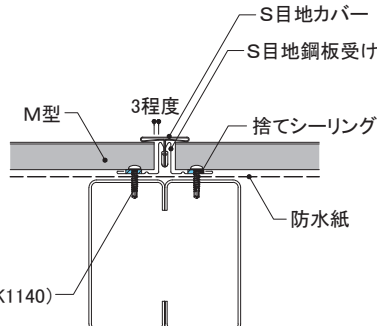


入隅部

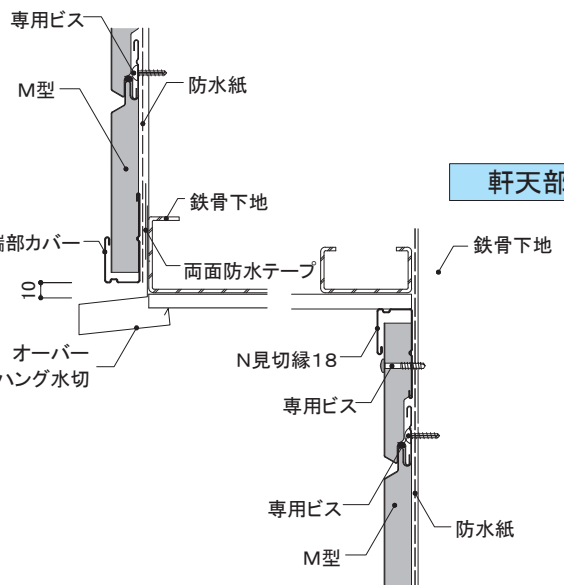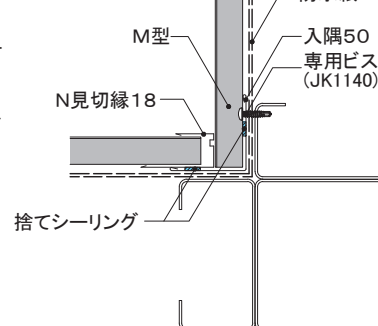

上下接合部



土台部

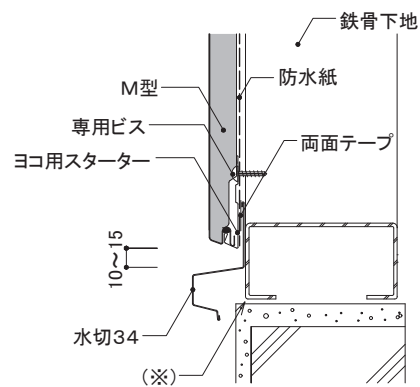

※ 吹き上げなどによる雨水の浸入を防ぐため、止水処理が確実にされていることを確認してください。
(注) 柄の特性上、開口部周囲には必ず廻り縁カバーで施工します。