

1 モエン標準施工法



1-15 モエンの留付方法

4)モエンの釘打ち位置について

①455×3030mm品の場合

釘打ちする場合は、横張り・縦張りともに板幅方向(455mm)は3本留めです。板長さ方向(3030mm)は胴縁ごと(500mm以下)に留め付けます。

※留付位置は端あき距離を厳守してください。(前ページ参照)

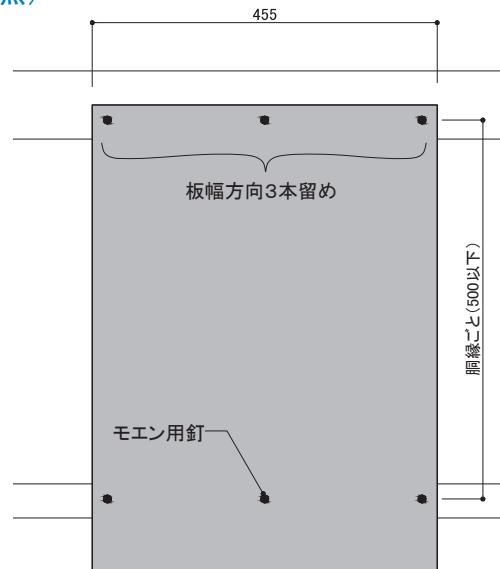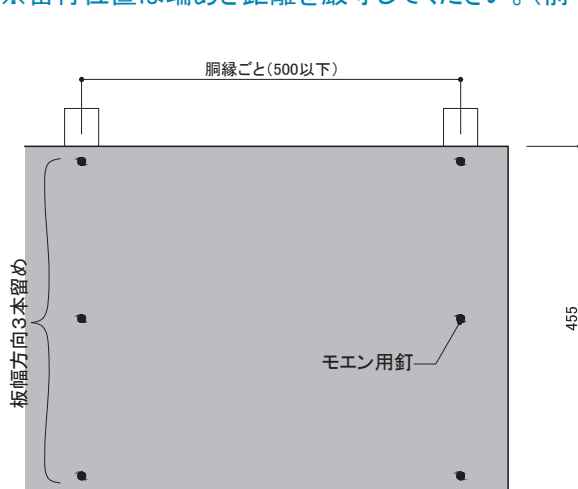

②910×3030mm・1000×3030mm品縦張りの場合 ＜縦胴縁組み＞

●幅方向(910・1000mm)は3本留めです。

●長手方向(3030mm)は@200mm以下で留め付けます。

※留付位置は端あき距離を厳守してください。
(前ページ参照)



※モエンの上下端部については、あらかじめ胴縁の
中間位置に補助胴縁(L=200mm程度)を組み、5本
留めです。

＜横胴縁組み＞

●幅方向(910・1000mm)は5本留めです。

●長手方向(3030mm)は胴縁ごと(500mm以下)
に留め付けます。

※留付位置は端あき距離を厳守してください。
(前ページ参照)

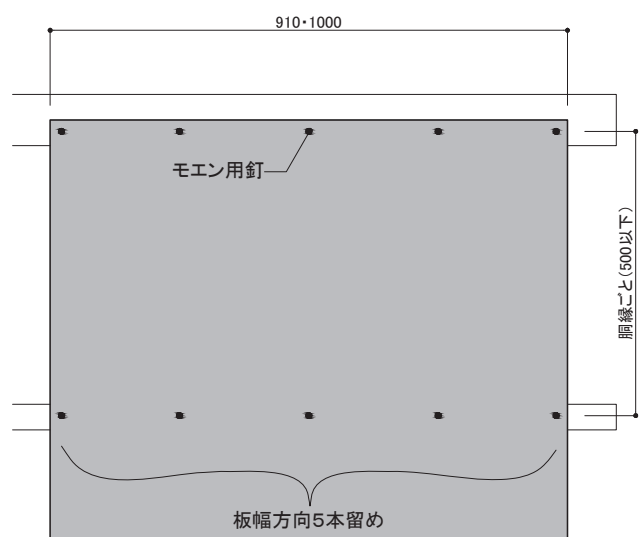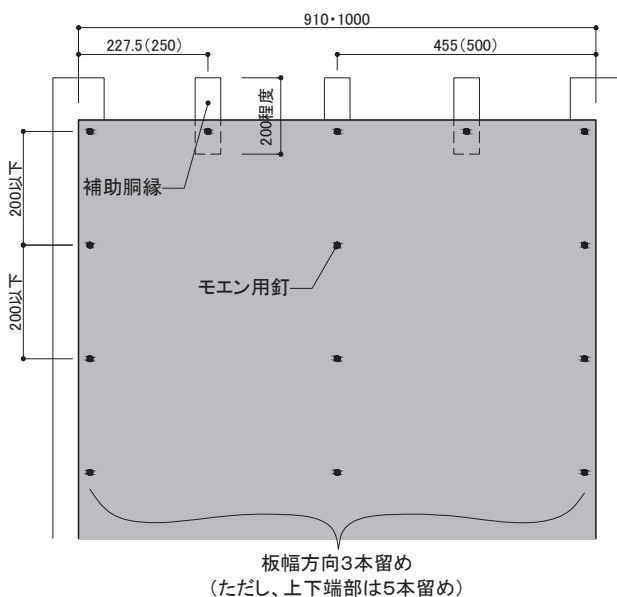

板幅方向3本留め
(ただし、上下端部は5本留め)