
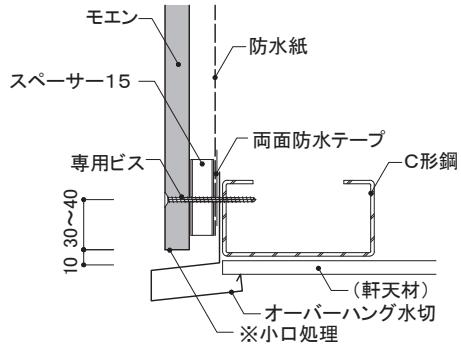


16~21mm厚品 EX S	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下地 鉄骨下地	留付方法 通気金具	張り方向 横	木胴縁組 なし
-------------------	---------------------	------------	--------------	-----------	------------

12) オーバーハング部

① オーバーハング水切



- 防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせ、両面防水テープで貼り付けます。
- モエン下端に10mmの隙間を設けます。
- モエンはスペーサー15を取り付けた後、専用ビス(ステンレスリーマテクスネジ $\phi 5\text{mm} \times 60\text{mm}$)で留め付けます。

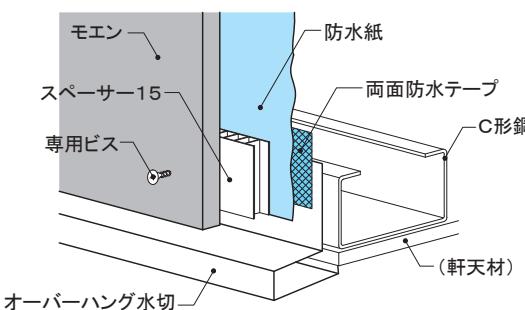

12) オーバーハング部

② 垂れ壁通気部材



- 垂れ壁仕様にする場合は、必ず垂れ壁通気部材15を使用します。
- 防水紙は垂れ壁通気部材15の上にかぶせ、両面防水テープで貼り付けます。
- モエンはスペーサー15を取り付けた後、専用ビス(ステンレスリーマテクスネジ $\phi 5\text{mm} \times 60\text{mm}$)で留め付けます。

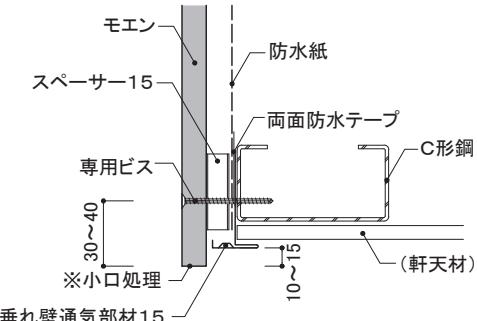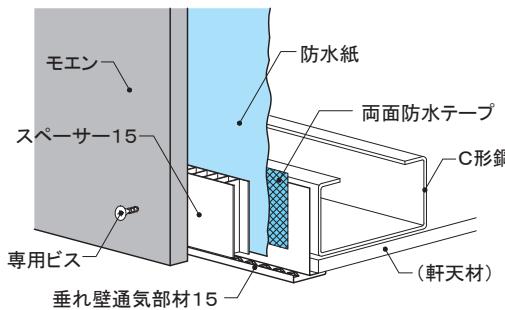

12) オーバーハング部

③ 同質出隅

- 防水紙を両面防水テープで貼り付けます。
- 同質出隅仕様にする場合は、必ず同質オーバーハング用部材を使用します。同質オーバーハング用部材は、内寸70mmの同質出隅専用部材です。その他の内寸を使用する場合は、水平方向の内寸を70mmに切断し、切断面を小口処理します。
- モエン本体、同質出隅はスペーサー15を取り付けた後、専用ビス(ステンレスリーマテクスネジ $\phi 5\text{mm} \times 60\text{mm}$)で留め付けます。
- 同質出隅との取り合い部にはハットジョイナー05を取り付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

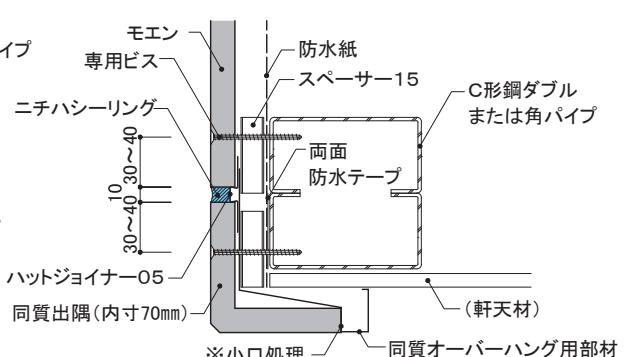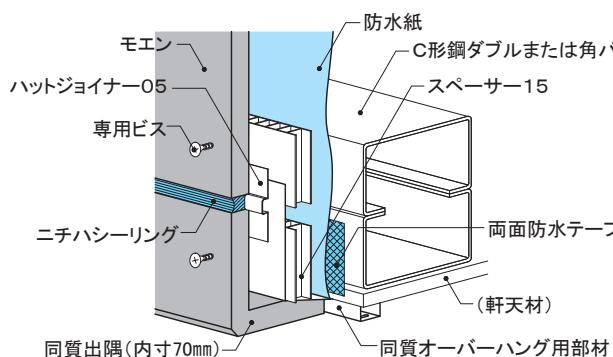

小口処理 モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

ビス頭 補修用パテを埋め、硬化後、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。