


ウォールアクセサリー

1 カバー出隅

1) 製品寸法図および同梱部材

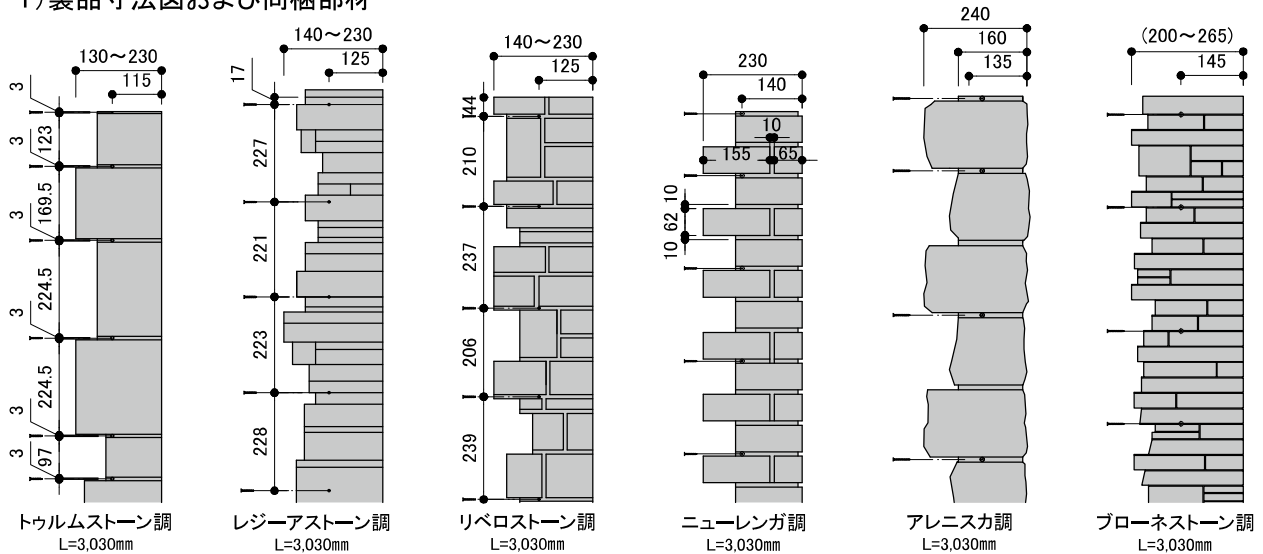

| 製品名 | 同梱専用ビス |
|--|---------------|
| トウルムストーン調 レジャーアストーン調 リベロストーン調 ニューレンガ調 | φ4mm×30mm 30本 |
| アレニスカ調 | φ4mm×30mm 22本 |
| ブローネストーン調 | φ4mm×40mm 30本 |

2) 施工要領

- カバー出隅はモエンの下端に合わせて、同梱の専用ビスでモエンに留め付けます。
- ビス留めは、ビス留め用のくぼみ全てに留め付けます。
- ※留付ビスを間引いたり、同じ段で左右両側に留め付けない場合、モエンとの間に隙間が生じます。
- ビス頭は着色しておりますので補修塗装は原則不要です。
- 金具施工のモエンにカバー出隅を施工する場合、勝ち側のモエンにズレ止めの釘を留め付けます。
- ※金具施工の場合、モエンが左右に動くことがあり、カバー出隅が破損したりシーリングが剥離するおそれがあります。
- カバー出隅を切断する場合は、手ノコまたはグラインダーを使用します。
- 別売りで補修液をご用意しております。

