

ウォールアクセサリー


6 飾り戸

1) フェアリーテイル調

① 姿図および同梱部材

FE31□


(ビス孔×8ヶ所)
※本体2枚/梱

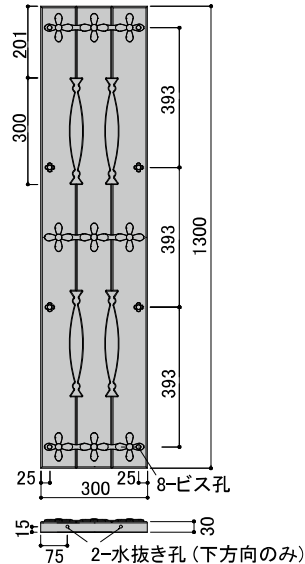

〔同梱専用ビス〕
18本(予備2本含む)
※本体2枚/梱

FE32□

(ビス孔×8ヶ所)
※本体2枚/梱

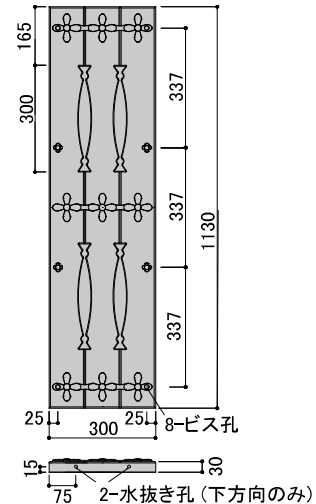

〔同梱専用ビス〕
18本(予備2本含む)
※本体2枚/梱

② 施工要領



- 上下(裏面に表示)を確認して施工してください。
- 飾り戸は、サッシから10mm以上隙間を設けて留め付けます。
- ※突き付け施工は、モエン端部が割れるおそれがあります。
- 飾り戸の留め付けは、φ3mm程度の先孔をあけてから同梱の専用ビスを用い、打ち込みすぎに注意して行ってください。
- 各サイズとも全てのビス孔に留め付けます。

FE31□:ビス孔8ヶ所

FE32□:ビス孔8ヶ所

「□」には色番号が入ります

※ビスの留め付けは、必ず胴縁などの下地がある部位で行ってください。

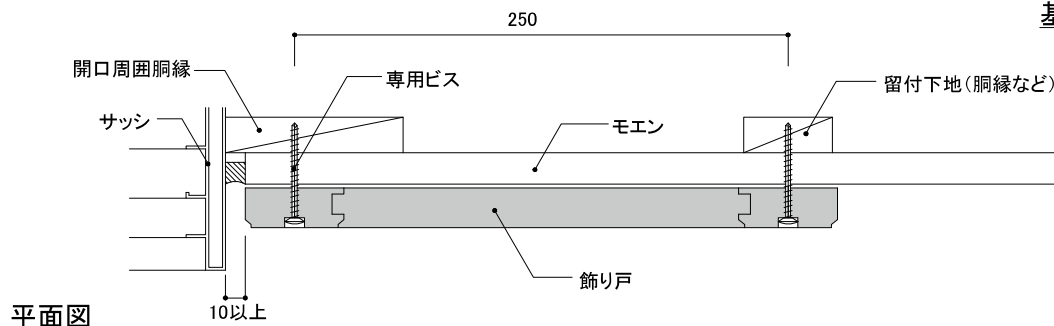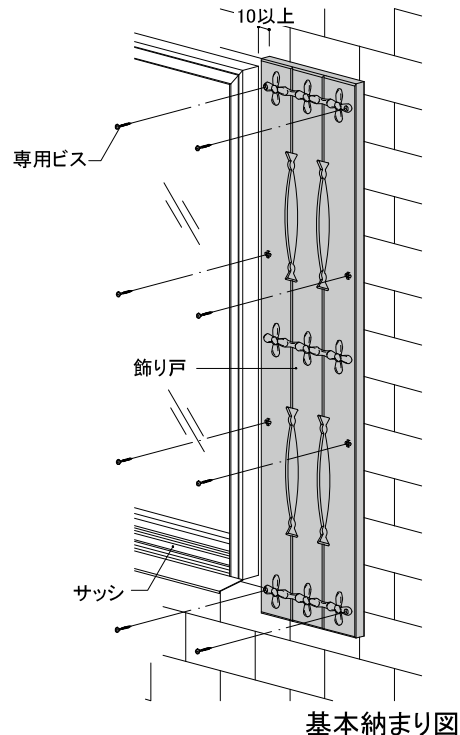

平面図