

1階と2階、2階と3階の取り合い部【化粧目地仕様(基本仕様)】の場合


木胴縁下地組み[縦胴縁仕様]とモエンパネルの留め付けについて

■ 木胴縁の取り付け

- モエンパネルの上下端に補助胴縁を取り付けます。

■ モエンパネルの施工

- モエン用釘を用い、パネル幅に対して3本で留め付けます。ただし、上下端は5本で留め付けます。
- 長さ方向の釘打ち間隔は200mm以下とします。

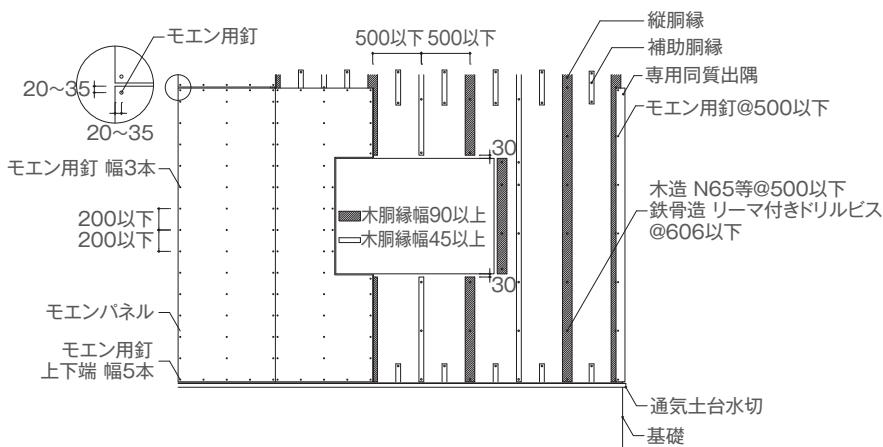

1階と2階の取り合い部が【横目地消し仕様(木造軸組2階建て以下限定の仕様)】の場合

木胴縁下地組み[縦胴縁仕様]とモエンパネルの留め付けについて

■ 木胴縁の取り付け

- モエンパネルの上下端の位置に補助胴縁を取り付けます。

■ モエンパネルの施工

- モエン用釘を用い、パネル幅に対して3本で留め付けます。ただし、上下端は5本で留め付けます。
- 長さ方向の釘打ち間隔は150mm以下とします。

