



出隅部	同質出隅+シーリング
入隅部	シーリング

■出隅部

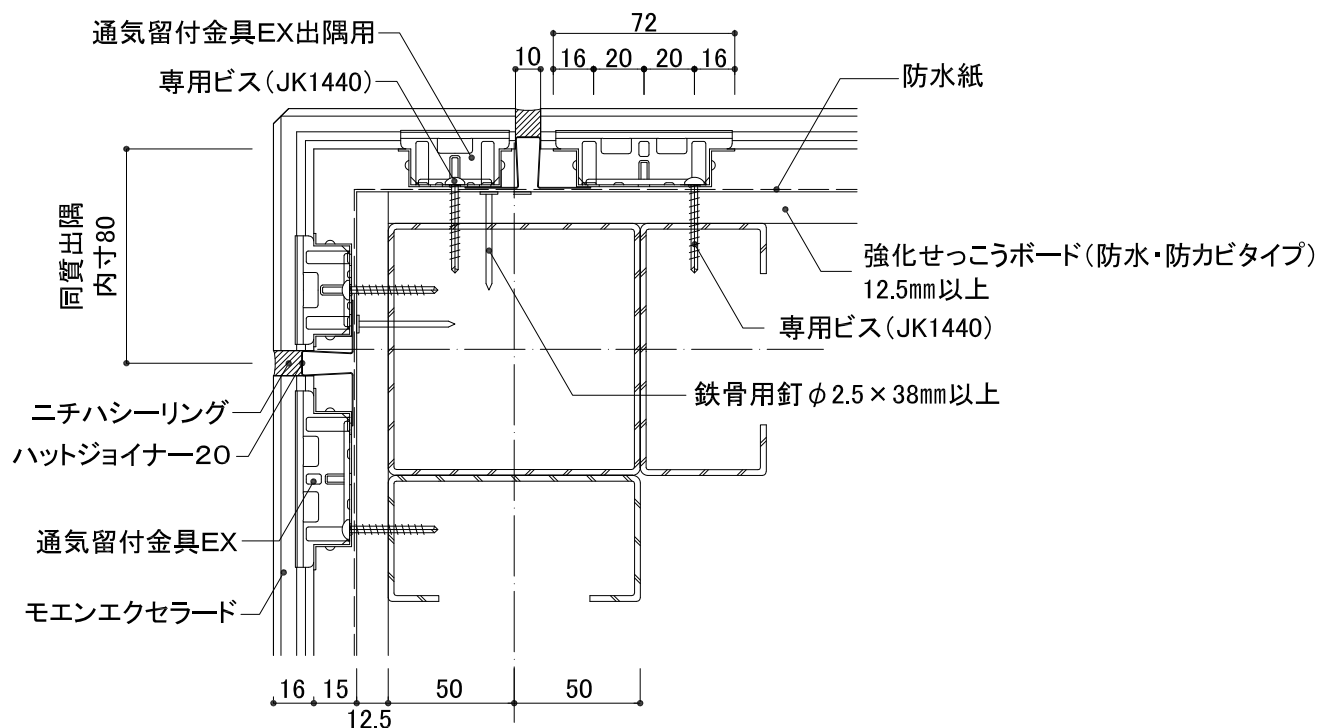

■入隅部

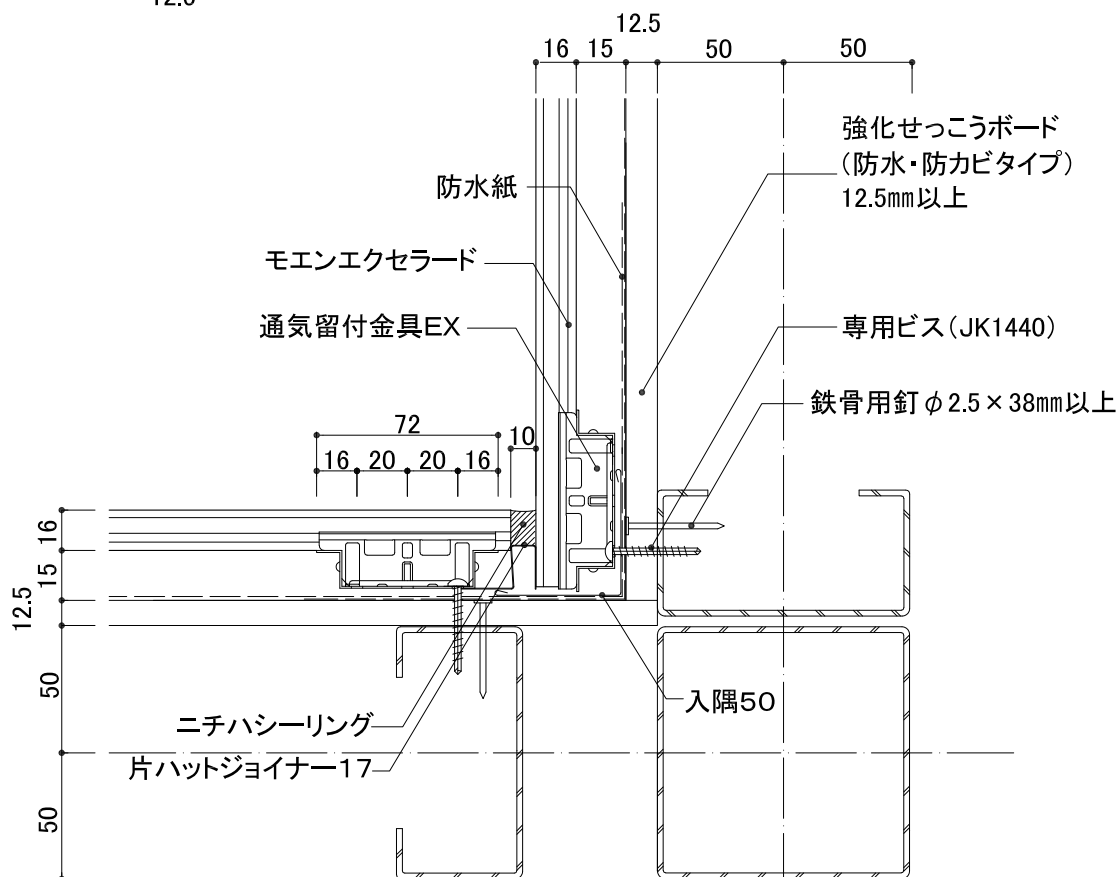

注: 下地鉄骨胴縁は□-100×100及びC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 断熱材なしの構成で表現しています。