


1時間耐火構造

鉄骨下地

金属
胴縁




縦
張り



センターサイディング
NS型

軒天部

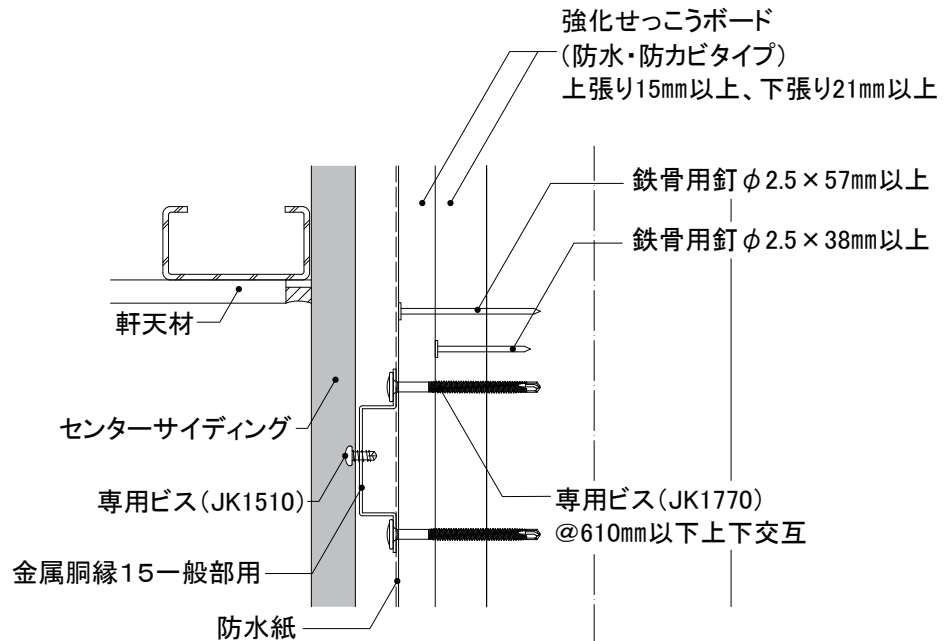

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
注: 断熱材なしの構成で表現しています。