

モエンエクセラード

1. 5尺X10尺および1. 5尺X6尺




通気金具
施工

横張り



左右接合部


10尺品(シーリング目地)

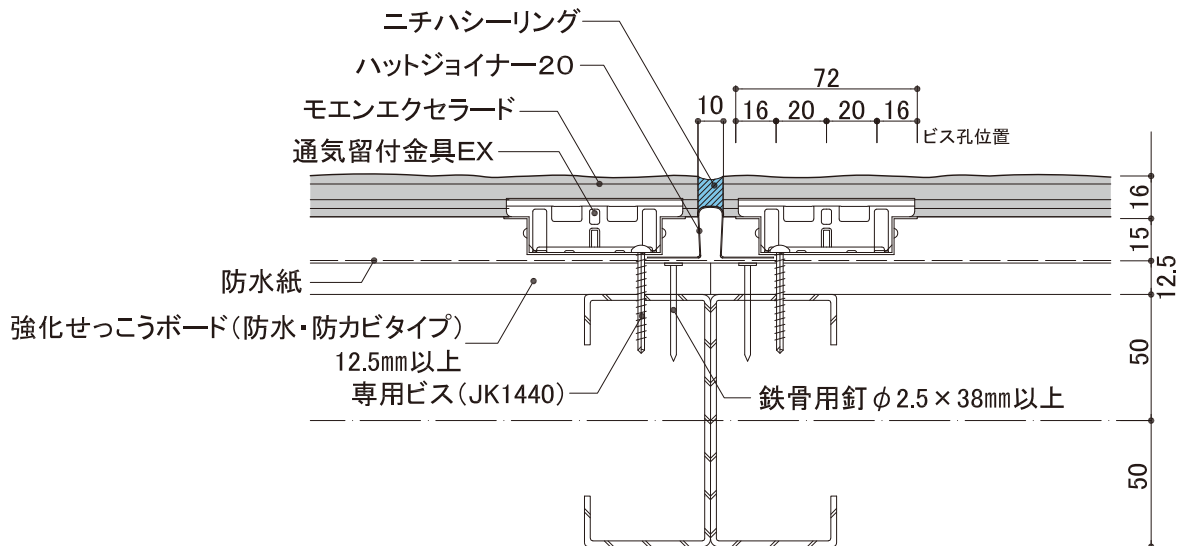

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
注: 断熱材なしの構成で表現しています。

左右接合部

6尺品(合いじゃくり)

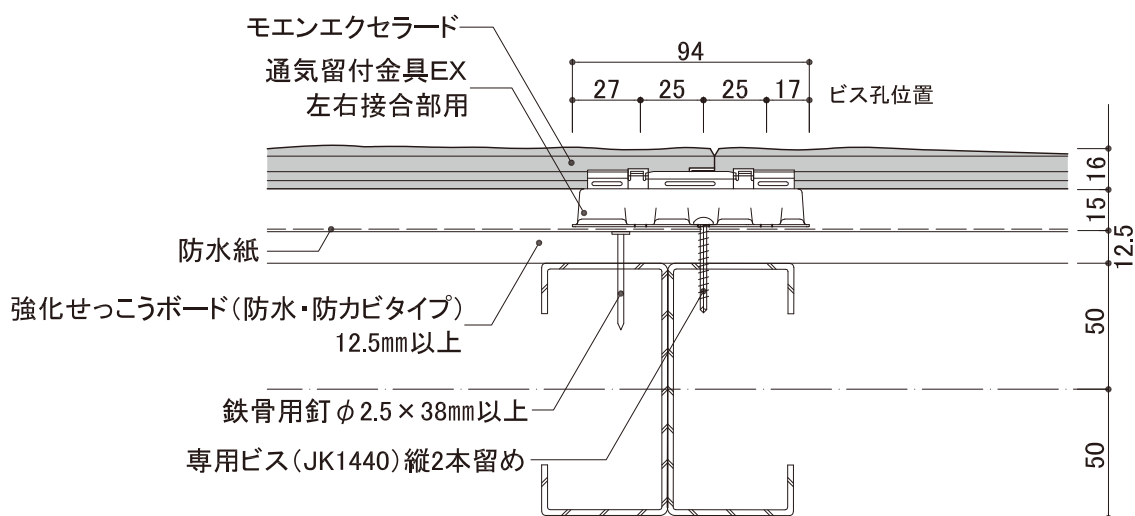

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
注: 断熱材なしの構成で表現しています。