

5 RC造外断熱 金属胴縁工法の標準施工

5-4 各部材の施工


6) 金属胴縁へのモエンの施工

① モエンの留め付け 留付金具EX

モエン本体の留め付けは留付金具EXによる金具施工です。留付金具EXを金属胴縁15にステンステクスネジ(φ4.5mm×10mm)で留め付けます。


部材名称	品番	使用部位
留付金具EX	JE555	エクセラード16・18・21mm用 モエンS18「ハルモニアシリーズ」
留付金具EX	JE650	モエンS18「ハルモニアシリーズ以外」
留付金具EX左右接合部用	JEJ565	四方合いじゃくり品左右接合部
ステンステクスネジ	JK1510	留付金具の金属胴縁15への固定

〈留付金具EX: JE555〉




サイズ: W60×H45
材質: 高耐食めっき鋼板

〈留付金具EX: JE650〉




サイズ: W72×H50
材質: 高耐食めっき鋼板

〈留付金具EX左右接合部用: JEJ565〉 〈ステンステクスネジ: JK1510〉





サイズ: W92.6×H55
材質: 高耐食めっき鋼板



サイズ: φ4.5mm×10mm
材質: ステンレス

② 留付金具EXの施工

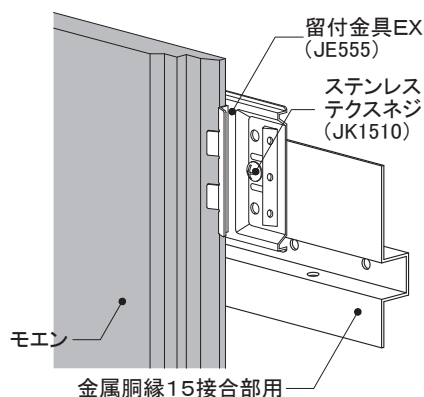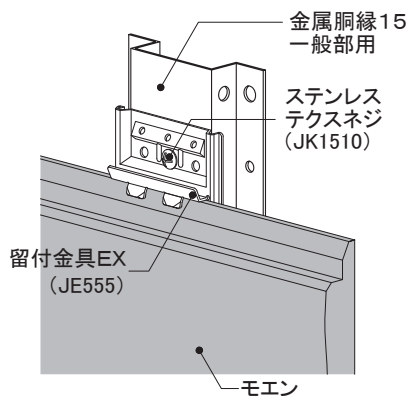

③ 留付金具EX左右接合部用の施工

