



14mm厚品 M W	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造(ALC厚100mm挿入筋・ロッキング) 木胴縁工法	釘	横	縦胴縁@500mm以下

### 3) 各部の納まり概要図


#### ■土台部

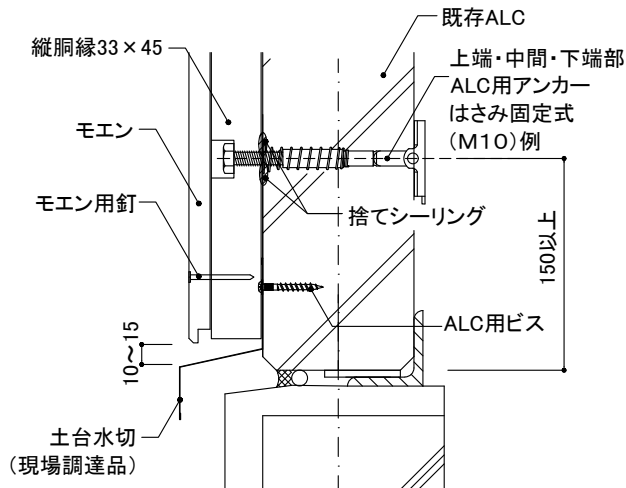


#### ■上下接合部 (胴縁)

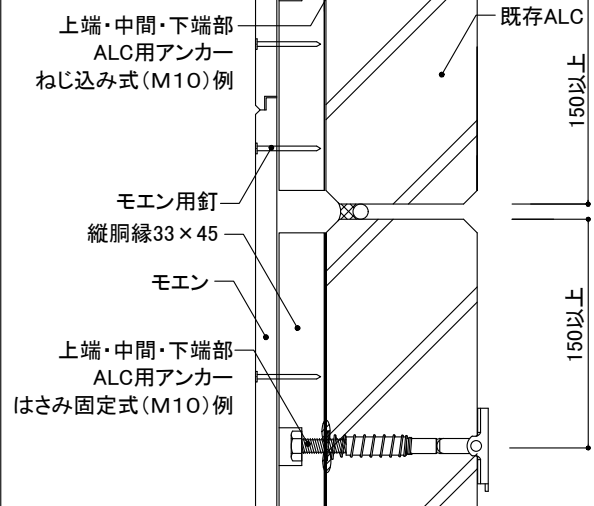


#### ■出隅部

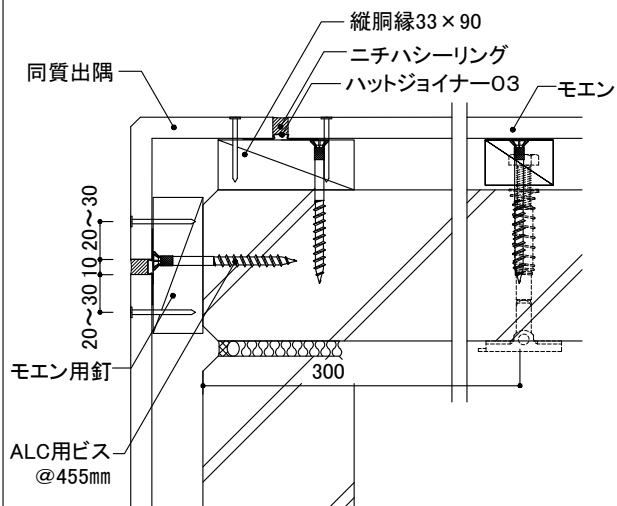

#### ■左右接合部

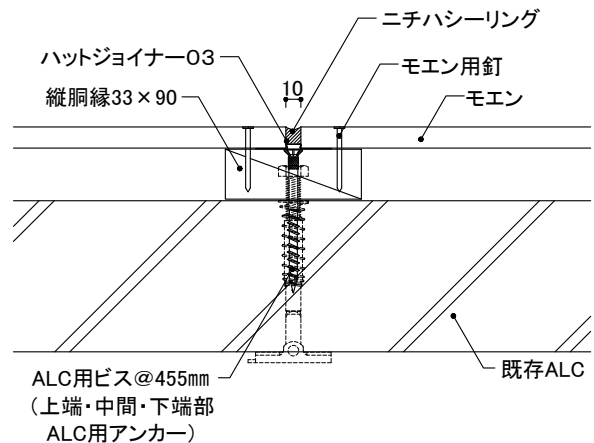

#### ■入隅部

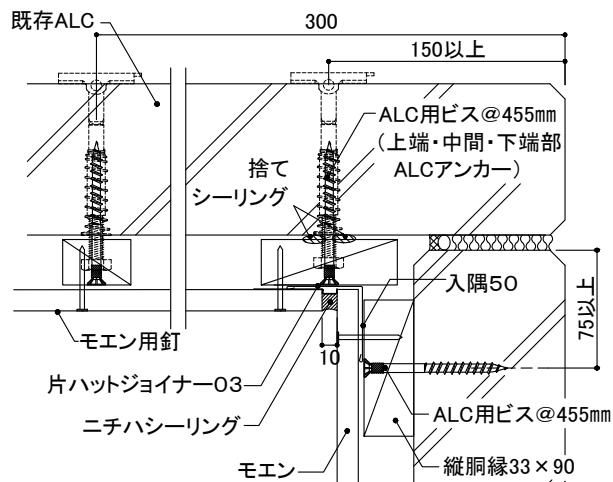

#### ■笠木部(笠木をかぶせる場合)

