

センタールーフ

工 法

重ね葺き

葺き替え

下 地



直葺きまたは耐水合板

既存または新規野地板

1) 付属部材のつなぎ方

④ 段付けらば唐草



- 段付けらば唐草端部から50mm程度を斜めに切断し、水上側を水下側へ差し込みます。

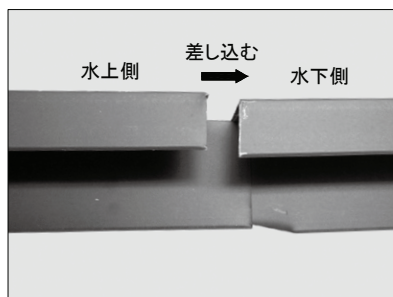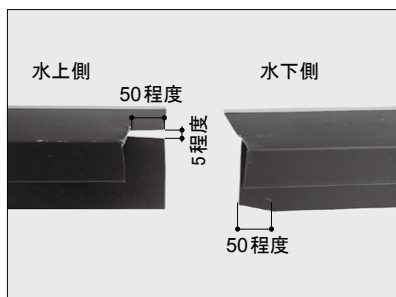

1) 付属部材のつなぎ方

⑤ 捨て谷80



- 斜線部分を切断して図のように納めてつなぎます。
水上側の捨て谷80を図のように加工し、水上側を水下側へ差し込みます。

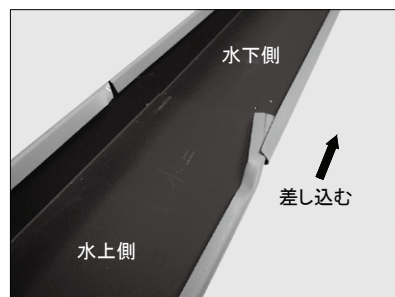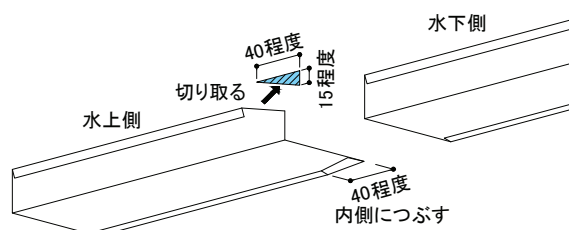

1) 付属部材のつなぎ方

⑥ 隅棟捨て板

- 水上側の隅棟捨て板の返し部分の端部100mm程度を写真のように内側につぶし、水上側を水下側へ差し込みます。

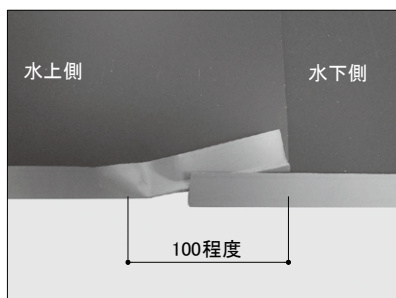

※付属部材のつなぎ方はあくまで一例です。現場の状況に応じて適宜ご対応ください。